

Bezeichnung:

Einhebel-Standbatterie 1/2"
mit schwenkbarem Auslauf
Edelstahl


Material:

Art.-Nr.:



201-105/220-120/01

Beschreibung:

- Ausführung nur für Hochdruck, Betriebsdruck 1-6 bar
- 360° Schwenkbarer Auslauf
- Kurzer Bedienhebel
- Ausladung A = 220 mm
Höhe H = 120 mm
- Flexible Anschlussschläuche M10x1 AG x Länge 450 mm,
Überwurfmutter 1/2"
- Montagefreundliches Befestigungssystem mit
2x Stange M6 x 60 mm für Tischplattenstärke bis max. 35 mm
mit beigelegtem Montageschlüssel
- Material **Edelstahl**
- Heißwasserbeständig bis 80°C
- Tischbohrung Ø33 mm
- Optional erhöhter Durchfluss um 35 % möglich
durch Austausch des Strahlreglers

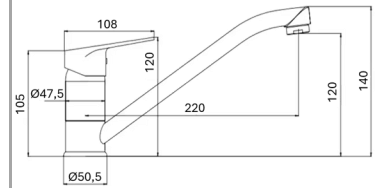

Durchflussmengen:

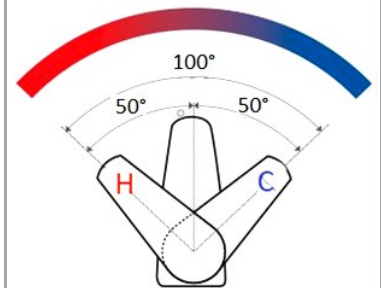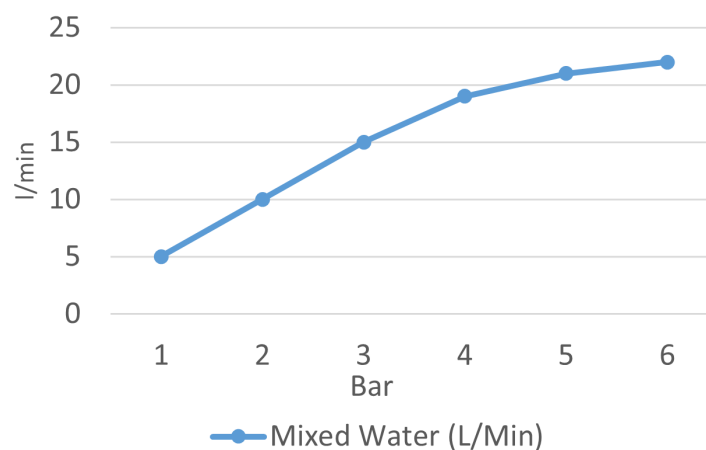

Bestimmungsgemäße Verwendung:	Die Armatur wird an gewerblichen Großküchen– und Fleischereikochgeräten als Füllarmatur für Kesselanlagen verwendet. Die Bedienung der Armatur darf nur von unterwiesenem Fachpersonal über 14 Jahre erfolgen. Die Montage und Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern vorgenommen werden.	
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung:	Die Armatur ist nicht für den Anschluss an Niederdruck-Heißwasserbereiter geeignet.	
Gefahrenhinweis:	Die Demontage bzw. die Reparatur der Armatur darf nur bei abgesperrten Eckventilen erfolgen.	
Pflegehinweis:	Keine stark chlorid– oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, u.a. gemäß dem Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten. Alle Arten von Scheuermitteln sind zur Reinigung nicht geeignet, da sie die Oberflächen zerkratzen.	
Zulassungen:	Alle Dichtungen entsprechen den KTW - Bestimmungen, bzw. dem DVGW - Arbeitsblatt W 270.	
Hersteller:	Gebr. Echtermann GmbH & Co.KG Bertholdstraße 5 D 58644 Iserlohn Tel: +49 (0) 2371 / 9582-0 Fax: +49 (0) 2371 / 52787 Email: contact@echtermann.de	