

Bezeichnung:

**Einloch-Einhebel-Mischbatterie 1/2“
mit flachem Auslauf
Edelstahl**

Art.-Nr.:

201-111/200-110

201-111/250-110

201-111/300-110

201-111/350-110





201-111/400-110

201-111/450-110

Beschreibung:

- Ausführung nur für Hochdruck, Betriebsdruck 1-6 bar
- Wärmeisolierender Griff, seitlich
- Schwenkbarer flacher-Auslauf mit JetSafe (Tropfschutz)
- Ausladung A = 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450mm
Höhe H = 110 mm
- Temperatur und Mengenregelung mit moderner Eco-Keramikkartusche (2 stufig, Wassersparfunktion)
- Flexible Anschlussschläuche 2 x 500 mm, Überwurfmutter 3/8“
- Montagefreundliches Befestigungssystem mit Stange M8 x 140 mm für Tischplattenstärke bis ca. 50 mm
- Material **Edelstahl**
- Heißwasserbeständig bis 80°C
- Tischbohrung Ø30 mm

Durchflussmengen:

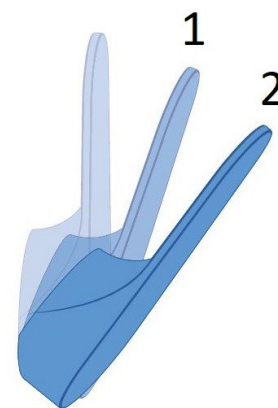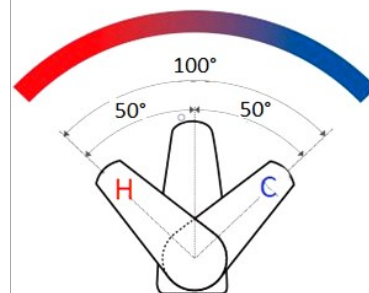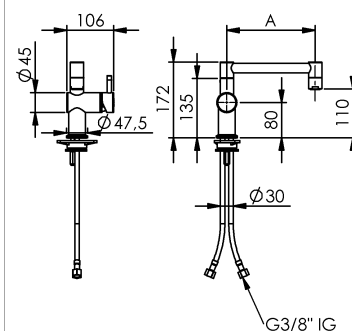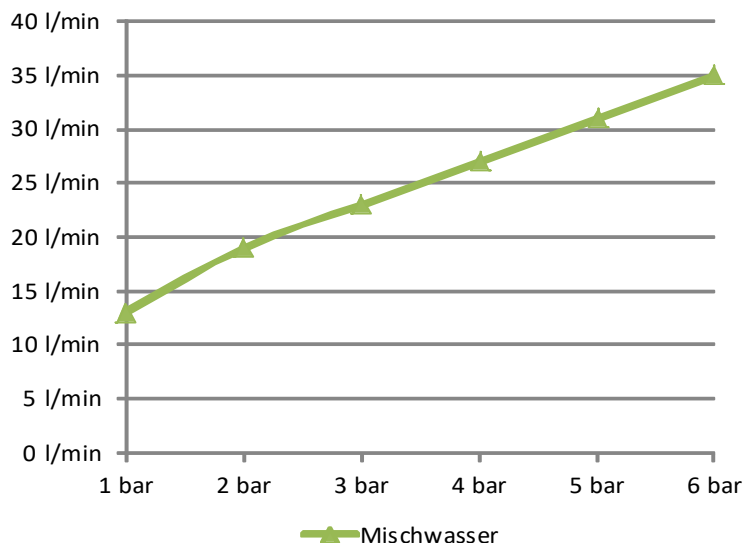

2-Stufige Eco-Kartusche mit Wassersparfunktion

Bestimmungsgemäße Verwendung:	Die Armatur wird an gewerblichen Großküchen– und Fleischereikochgeräten als Füllarmatur für Kesselanlagen verwendet. Die Bedienung der Armatur darf nur von unterwiesenem Fachpersonal über 14 Jahre erfolgen. Die Montage und Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern vorgenommen werden.	
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung:	Die Armatur ist nicht für den Anschluss an Niederdruck-Heißwasserbereiter geeignet.	
Gefahrenhinweis:	Die Demontage bzw. die Reparatur der Armatur darf nur bei abgesperrten Eckventilen erfolgen.	
Pflegehinweis:	Keine stark chlorid– oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, u.a. gemäß dem Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten. Alle Arten von Scheuermitteln sind zur Reinigung nicht geeignet, da sie die Oberflächen zerkratzen.	
Zulassungen:	Alle Dichtungen entsprechen den KTW- Bestimmungen, bzw. dem DVGW-Arbeitsblatt W 270.	
Hersteller:	Gebr. Echtermann GmbH & Co.KG Bertholdstraße 5 D 58644 Iserlohn Tel: +49 (0) 2371 / 9582-0 Fax: +49 (0) 2371 / 52787 Email: contact@echtermann.de	