

Bezeichnung:

Einloch-Einhebel-Mischbatterie 1/2"
mit Doppelschwenk-Auslauf;
Absperrung vorne
Edelstahl

Material:

Art.-Nr.:

201-121/250+270-395

201-121/300+220-395

201-121/350+220-395

201-121/300+270-395

201-121/350+270-395





201-121/400+320-395

201-121/400+370-395

Beschreibung:

- Ausführung nur für Hochdruck, Betriebsdruck 1-6 bar
- Wärmeisolierender Griff, seitlich
- Doppelschwenk-Auslauf mit JetSafe (Tropfschutz)
- Absperrung vorne am Auslauf
- Ausladung A = 250 / 300 / 350 / 400 mm
- Ausladung B = 220 / 270 / 320 / 370 mm
- Höhe unter Auslauf H = 395 mm
- Temperatur und Mengenregelung mit moderner Keramikkartusche, mit hohem Durchfluss
- Flexible Anschlusschläuche 2 x 500 mm, Überwurfmutter 3/8"
- Montagefreundliches Befestigungssystem mit Stange M8 x 140 mm für Tischplattenstärke bis ca. 50 mm
- Material **Edelstahl**
- Heißwasserbeständig bis 80°C
- Tischbohrung Ø30 mm

Durchflussmengen:

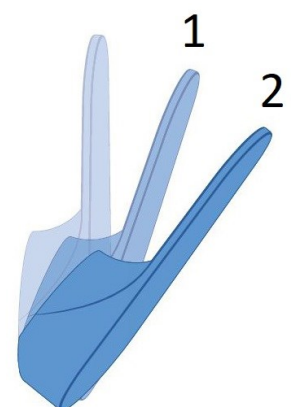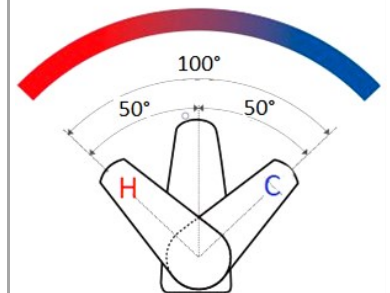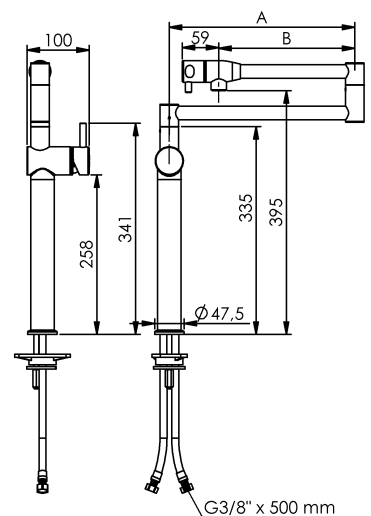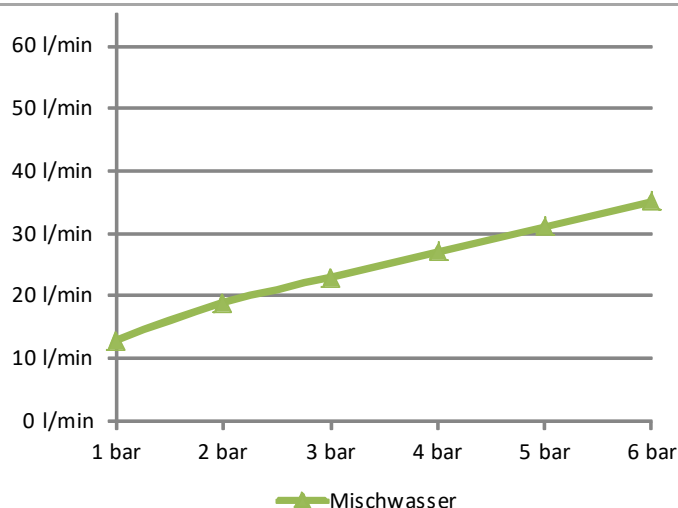

Bestimmungsgemäße Verwendung:	Die Armatur wird an gewerblichen Großküchen– und Fleischereikochgeräten als Füllarmatur für Kesselanlagen verwendet. Die Bedienung der Armatur darf nur von unterwiesenem Fachpersonal über 14 Jahre erfolgen. Die Montage und Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern vorgenommen werden.	
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung:	Die Armatur ist nicht für den Anschluss an Niederdruck-Heißwasserbereiter geeignet.	
Gefahrenhinweis:	Die Demontage bzw. die Reparatur der Armatur darf nur bei abgesperrten Eckventilen erfolgen.	
Pflegehinweis:	Keine stark chlorid– oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, u.a. gemäß dem Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten. Alle Arten von Scheuermitteln sind zur Reinigung nicht geeignet, da sie die Oberflächen zerkratzen.	
Zulassungen:	Alle Dichtungen entsprechen den KTW- Bestimmungen, bzw. dem DVGW-Arbeitsblatt W 270	
	Zertifiziert von ETA-Danmark VA 1.42/21057	
	Zertifiziert von RISE-Sweden C900983	
Hersteller:	Gebr. Echtermann GmbH & Co.KG Bertholdstr.5 D 58644 Iserlohn Tel: +49 (0) 2371 / 9582-0 Fax: +49 (0) 2371 / 52787 Email: contact@echtermann.de	