

Bezeichnung:

**Einhebel-Standbatterie 1/2“
mit HU-Auslauf
Niederdruck, Edelstahl**

Art.-Nr.:

203-101/200-250

203-101/250-250





203-101/300-250

203-101/350-250

Beschreibung:

- Ausführung nur für Niederdruck, Betriebsdruck 1-6 bar
- Wärmeisolierender Griff, seitlich
- Schwenkbarer HU-Auslauf
- Ausladung A = 200 / 250 / 300 / 350 mm
Höhe H = 250 mm
- Temperatur und Mengenregelung mit moderner Eco-Keramikkartusche (2 stufig, Wassersparfunktion)
- Flexible Anschlussschläuche 3 x 500 mm, Überwurfmutter 3/8“
- Montagefreundliches Befestigungssystem mit Stange M8 x 140 mm für Tischplattenstärke bis ca. 50 mm
- Rückflussverhinderer gegen Zirkulation zwischen Warm- und Kaltwasser, sowie das Rücksaugen von Schmutzwasser (1 Stück DW15/DN10, 3/8“ IG x 3/8“ AG) zur Montage am Eckventil
- Material **Edelstahl**
- Heißwasserbeständig bis 80°C
- Tischbohrung Ø30 mm

Durchflussmengen:

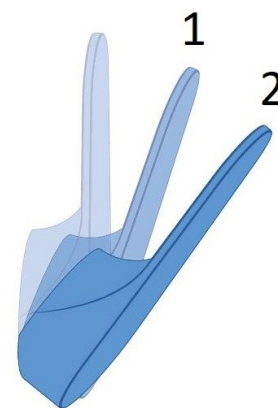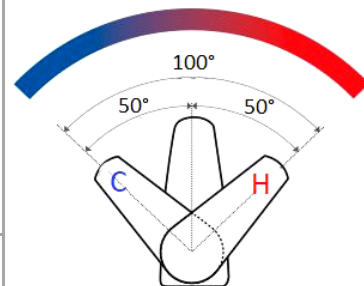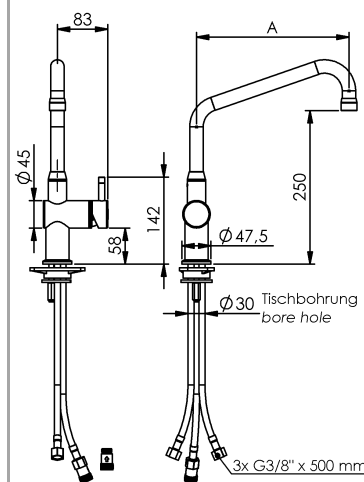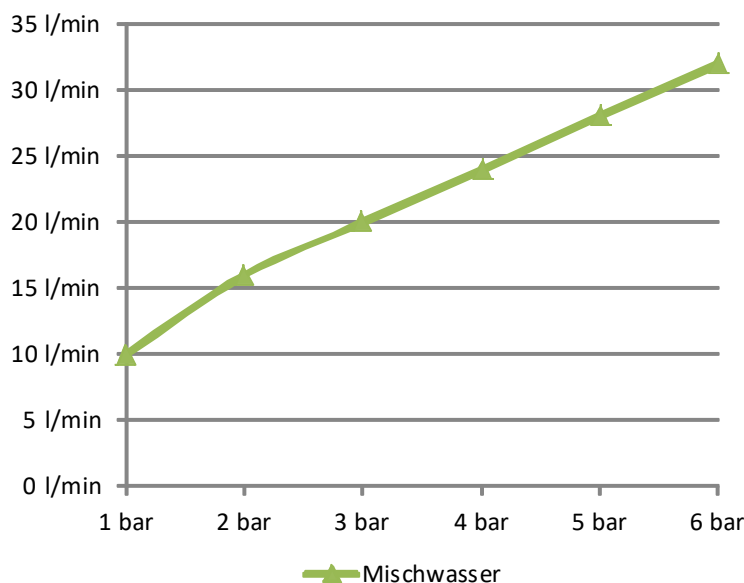

2-Stufige Eco-Kartusche mit Wassersparfunktion

Bestimmungsgemäße Verwendung:	Die Armatur wird an gewerblichen Großküchen– und Fleischereikochgeräten als Füllarmatur für Kesselanlagen verwendet. Die Bedienung der Armatur darf nur von unterwiesenem Fachpersonal über 14 Jahre erfolgen. Die Montage und Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern vorgenommen werden. Die Armatur ist für den Anschluss an Niederdruck-Heißwasserbereiter vorgesehen!	
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung:	Die Armatur ist nicht für den Anschluss an Hochdrucksysteme geeignet.	
Gefahrenhinweis:	Die Demontage bzw. die Reparatur der Armatur darf nur bei abgesperrten Eckventilen erfolgen.	
Pflegehinweis:	Keine stark chlorid– oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, u.a. gemäß dem Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten. Alle Arten von Scheuermitteln sind zur Reinigung nicht geeignet, da sie die Oberflächen zerkratzen.	
Zulassungen:  	Alle Dichtungen entsprechen den KTW- Bestimmungen, bzw. dem DVGW-Arbeitsblatt W 270. Zertifiziert von ETA-Danmark VA 1.42/21057 Zertifiziert von RISE-Sweden C900983	
Hersteller:	Gebr. Echtermann GmbH & Co.KG Bertholdstr.5 D 58644 Iserlohn Tel: +49 (0) 2371 / 9582-0 Fax: +49 (0) 2371 / 52787 Email: contact@echtermann.de	