
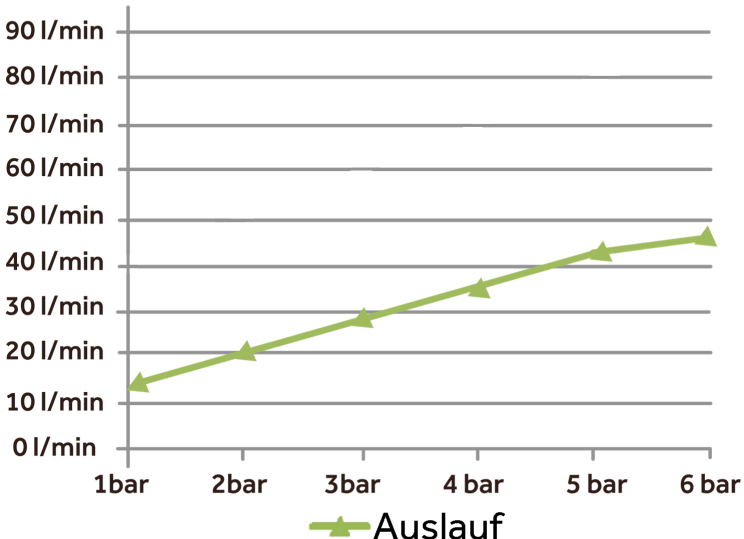


Vers.: 01

Bezeichnung	Zweigriff-Wandarmatur 1/2" mit S-Auslauf														
Material	Edelstahl														
Art.-Nr.:	208-203/02/200-150 208-203/02/250-150 208-203/02/300-150 208-203/02/350-150 208-203/02/400-150 208-203/02/450-150														
Beschreibung:	• Mischbatterie: Zweigriffmischbatterie Wand • Nenngröße 1/2" • Betriebsdruck 1 - 6 bar (14.5 - 87 psi) • Ausführung nur für Hochdruck • Keramikoberteil (Mischbatterie) • Wärmeisolierte Haubengriffe • Schwenkbarer S-Auslauf mit JetSafe (Tropfschutz) • Ausladung A = 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 mm • Höhe H = 150mm (Mitte Armatur bis Unterkante Auslauf) • Rückflussverhinderer gegen Zirkulation zwischen Warm- und Kaltwasser • Installation: Wand Stichmaß 150mm ± 25mm über S-Anschluss mit G 1/2" AG • Heißwasserbeständig bis 80°C														
Durchflussmengen:	 <table border="1"> <caption>Durchflussmengen (Auslauf)</caption> <thead> <tr> <th>Druck (bar)</th> <th>Durchfluss (l/min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>13</td></tr> <tr><td>2</td><td>20</td></tr> <tr><td>3</td><td>28</td></tr> <tr><td>4</td><td>35</td></tr> <tr><td>5</td><td>42</td></tr> <tr><td>6</td><td>45</td></tr> </tbody> </table>	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	1	13	2	20	3	28	4	35	5	42	6	45
Druck (bar)	Durchfluss (l/min)														
1	13														
2	20														
3	28														
4	35														
5	42														
6	45														

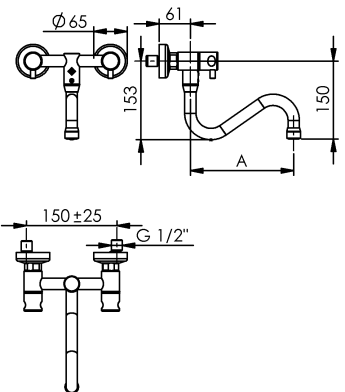

Bestimmungsgemäße Verwendung:	Die Armatur wird an gewerblichen Großküchen– und Fleischereikochgeräten als Füllarmatur verwendet. Die Bedienung der Armatur darf nur von unterwiesenem Fachpersonal über 14 Jahre erfolgen. Die Montage und Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern vorgenommen werden.	
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung:	Die Armatur ist nicht für den Anschluss an Niederdruck-Heißwasserbereiter geeignet.	
Gefahrenhinweis:	Die Demontage bzw. die Reparatur der Armatur darf nur bei abgesperrten Eckventilen erfolgen.	
Pflegehinweis:	Keine stark chlorid– oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, u.a. gemäß dem Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten. Alle Arten von Scheuermitteln sind zur Reinigung nicht geeignet, da sie die Oberflächen zerkratzen.	
Zulassungen:	Alle Dichtungen entsprechen den KTW- Bestimmungen, bzw. dem DVGW-Arbeitsblatt W 270	
Hersteller:	Gebr. Echtermann GmbH & Co.KG Bertholdstr.5 D 58644 Iserlohn Tel: +49 (0) 2371 / 9582-0 Fax: +49 (0) 2371 / 52787 Email: contact@echtermann.de	