

Bezeichnung:

**Geschirrspülbrause COMFORT CLEAN
mit Wandeckventil 1/2"**
Hochdruck, Edelstahl

Art.-Nr.:

368-201/230-045



Technische Daten:

- Ausführung nur für Hochdruck, Betriebsdruck 1-6 bar
- Wärmeisolierender Griff
- Handbrause **Soft Touch** mit Umstellung von Normal- auf Brausestrahl
- Keramikoberteil G 1/2" am Wandeckventil
- Brause mit Ausladung A = 230 mm, Höhe H = 45 mm, Gesamthöhe G = 350 mm
- Rückflussverhinderer am Brausekopf, verhindert das Rücksaugen von Schmutzwasser
- Material **Edelstahl**
- Heißwasserbeständig bis 80°C
- Wandeckventil mit G 1/2" AG x 20 mm
- Wandanschluss G 1/2"

Beschreibung:

- **Robust:** Alle Teile der Geschirrspülbrause sind für den Einsatz unter gewerblichen Bedingungen ausgelegt
- **Softtouch Brausekopf:** Wärmeisolierender Profi-Brausekopf aus Metall mit hochwertiger Softtouch Beschichtung
- **Praktische 2 in 1 Lösung:** normaler Wasserstrahl und flächenreinigender Brausestrahl durch Umstellknopf
- **Erweiterter Arbeitsbereich:** Edelstahl Tragfeder für einen großflächigen Arbeitsbereich
- **Hochwertiges und elegantes Design:** Ideal auch für den Showcooking, Theken- und Speisevorbereitungsbereich
- **Flexibilität:** Brause und Brausehalter unabhängig voneinander 360° schwenkbar

Durchflussmengen:

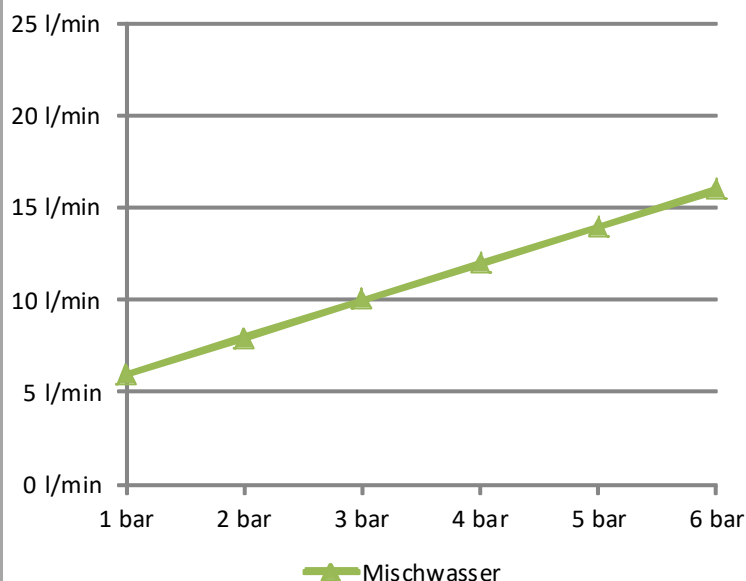

Bestimmungsgemäße Verwendung:	Die Armatur wird in gewerblichen Großküchen verwendet. Die Bedienung der Armatur darf nur von unterwiesenem Fachpersonal über 14 Jahre erfolgen. Die Montage und Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern vorgenommen werden.	
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung:	Die Armatur ist nicht für den Anschluss an Niederdruck-Heißwasserbereiter geeignet. Die Armatur darf nicht zur Reinigung von Durchschubspülen verwendet werden. Es besteht die Gefahr, dass durch zu starkes Ziehen der Schlauch beschädigt wird.	
Gefahrenhinweis:	Die Demontage bzw. die Reparatur der Armatur darf nur bei abgesperrten Eckventilen erfolgen. Um Wasserschäden zu vermeiden ist die Armatur außerhalb der Geschäftszeiten zu schließen.	
Pflegehinweis:	Keine stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, u.a. gemäß dem Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten. Alle Arten von Scheuermitteln sind zur Reinigung nicht geeignet, da sie die Oberflächen zerkratzen.	
Zulassungen:	Alle Dichtungen entsprechen den KTW- Bestimmungen, bzw. dem DVGW-Arbeitsblatt W 270.	
Hersteller:	Gebr. Echtermann GmbH & Co.KG Postfach 1456 D 58584 Iserlohn Tel: +49 (0) 2371 / 9582-0 Fax: +49 (0) 2371 / 52787 Email: contact@echtermann.de	