HANSA



HANSA ELECTRA & HANSA PUBLIC

Professionele douchepanelen
voor niet-residentiële projecten.

Prestaties voor alle projectpartners.

Niet-residentiële doucheruimten zijn complexe omgevingen waar gezondheid, veiligheid en een betrouwbare werking van cruciaal belang zijn. Producten moeten comfortabel gebruik en efficiëntie op lange termijn in evenwicht brengen om binnen de omvang van elk project operationele waarde te garanderen. De nieuwe douchepanelen van HANSA voldoen aan deze eisen door geavanceerde technologie en duurzame constructie te combineren met een veelzijdig aanbod.





Belangrijkste kenmerken voor investeerders en eigenaars

- Efficiënt gebruik van hulpbronnen: geoptimaliseerd water- en energieverbruik
- Kostenbeheersing: Lage installatie-, gebruiks- en onderhoudskosten
- Inclusief design: Eenvoudige en intuïtieve gebruikerservaring ten dienste van diverse doelgroepen



Belangrijkste kenmerken voor planners en installateurs

- Naleving van materiaalvereisten, goedkeuringen en certificaties
- Duurzame constructie en vertrouwde onderdelen voor langdurige prestaties
- Op maat gemaakt om flexibel te voldoen aan specifieke projectvereisten
- Vereenvoudigde installatie voor een efficiënte configuratie (één monteur volstaat)



Belangrijkste kenmerken voor gebruikers

- Hygiëne en veiligheid: ontwerpdetails die de gezondheid van de gebruiker beschermen
- Gebruiksvriendelijk: Eenvoudige en intuïtieve bediening voor alle gebruikersgroepen
- Comfort: Consistente, betrouwbare en ontspannende waterervaringen

Ontworpen voor elke vereiste.

HANSA heeft een bewezen staat van dienst op gebied van sanitaire voorzieningen en projectondersteuning. Wij combineren deze ervaring met tientallen jaren expertise in touchless- en douchetechnologie. Deze achtergrond definieert onze nieuwe reeks van 15 douchepanelen. Deze producten voldoen aan de specifieke functionele eisen van alle niet-residentiële projecten.

We bieden oplossingen voor elke situatie. De nieuwe douchepanelen van HANSA bieden veelzijdige oplossingen met vereenvoudigde installatie en makkelijk onderhoud.
De robuuste constructie en geavanceerde technologie zorgen voor een lange levensduur.
Wij ondersteunen uw investering met een toegewijde verkoopservice en een beschikbaarheid van reserveonderdelen die de standaard in de sector overtreffen.

Basisversie voor
voorgemengd water.



Pro-versie
voor mengwater.





Openbaar en semi-openbaar

- Scholen
- Zwembaden
- Gemeentelijke gebouwen


Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw. Lange nuttige levensduur met veilige en economische werking.



Gezondheidszorg

- Dagopvangcentra
- Patiëntenkamers
- Personeelsfaciliteiten
- Gedeelde doucheruimtes

Veilige en intuïtieve bediening. De ontwerpen voldoen aan de hoge hygiënenormen die opgelegd worden voor professionele zorginstellingen.

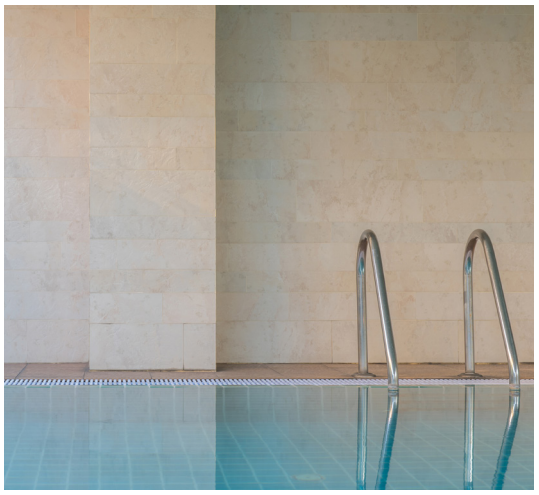

Horeca en vrije tijd

- Campings
- Sport en fitness
- Wellnessruimtes

Breng gebruikerscomfort in balans met de investeringskosten en het installatiegemak. Schaalbare comfort upgrades voor renovatie-projecten.



Speciale vereisten

- Specifieke technische behoeften
- Intensief gebruik

De douchepanelen hebben een robuuste constructie en verbeterde veiligheidsdetails die optimaal zijn voor veeleisende omgevingen.

De juiste versie vinden.

Het NIEUWE assortiment douchepanelen van HANSA is op uitgebreid marktonderzoek gebaseerd. Gestandaardiseerde interne componenten in combinatie met verschillende configuraties zorgen voor technische consistentie en een geknipte match voor elk project. We gebruiken vier primaire factoren om de juiste optie voor uw specifieke vereisten te bepalen.

Watertoevoer
De waterinfrastructuur van de faciliteit bepaalt de vereiste configuratie:

- Voorgemengd water – centrale temperatuurregeling
- Mengwater – individuele temperatuurregeling

Bedieningsmodus
Bied de meest relevante interface voor de doelgebruikers:

- Mechanische knop
- Aanraakknop (op basis van piëzo)
- Touchless sensor
- Extra omschakeling voor handdouche

Voedingsopties We bieden vier voedingsopties aan (één mechanische optie en drie elektronische opties):

- Turbine – zelfvoorzienende technologie die de waterdoorstroming benut
- Netvoeding – permanent vermogen voor minimaal onderhoud
- Batterij – vereenvoudigde installatie en renovatie
- Mechanische werking – geen elektronische componenten

Niveau van integratie
We bieden schaalbare oplossingen voor beheer en rapportage:

- Handmatige toegang – lokale aanpassing van individuele apparaatinstellingen
- HANSA **360**-app – configuratie en service via mobiel apparaat

1. Keuze van de watertoevoer
Voorgemengd of mengwater

2. Keuze van de voedingsbron
Turbine, netvoeding, batterij of mechanisch

3. Keuze van de bedieningsmodus
Mechanische knop, aanraakknop of sensor – ook een optie voor een extra handdoucheomsteller

Alle opties



Uw keuze


4. Keuze niveau van integratie
Zelfstandige bediening of bediening via de app

Basisassortiment

HANSA **ELECTRA**
touchless

HANSA **ELECTRA**
met knop

HANSA **PUBLIC**
Mechanisch

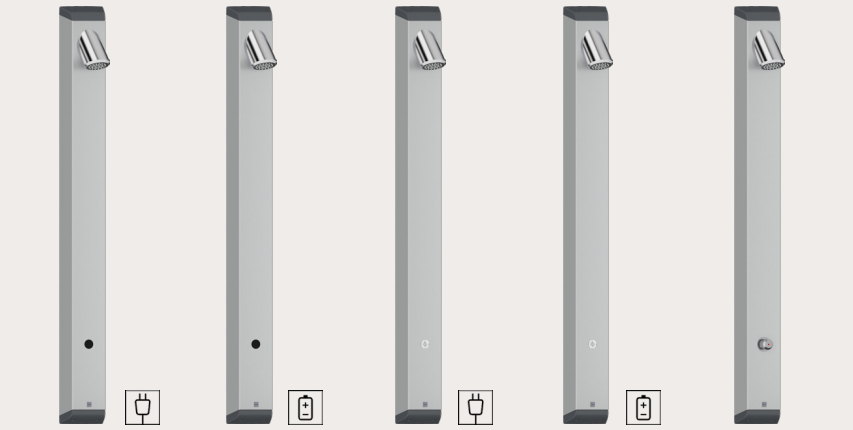

96202009 96202219 96102009 96102219 96001000

Pro-assortiment

HANSA **ELECTRA**
touchless

HANSA **ELECTRA**
met knop

HANSA **PUBLIC**
Mechanisch



96702009 96702219 96702239 96602009 96602219 96602219 96501000

Pro-assortiment met omsteller

HANSA **ELECTRA**
touchless



96722009 96722219 96722239

Op netvoeding

Werking op batterijen

Werking met turbine

Essentiële prestaties.



Ideaal voor
- Ruwe omgevingen
- Beperkte budgetten
- Kleinschaligere projecten
- Installaties waar functionaliteit belangrijk is

Belangrijkste kenmerken
- Betrouwbaar douchecomfort
- Geoptimaliseerd voor centraal geregelde temperatuurinstelling
- Spoelopties om aan hygiënische vereisten te voldoen
- 5 verschillende versies

Monoblok behuizing
- Duurzame constructie
- Hygiënisch ontwerp
- Tot 80% gerecycled aluminium

Watertoevoer
- Voor voorgemengd water via een aansluiting met één leiding
- Geoptimaliseerd voor centrale watertoevoer-systemen

Veiligheid, installatie en onderhoud
- Ontwerp dat verwondingen voorkomt
- Efficiënte installatie door één monteur
- Eenvoudige toegang tot alle componenten

Het basisassortiment HANSA ELECTRA is onze voordeligste oplossing voor projecten met een centrale waterbron en toevoer via één leiding. Ze verminderen de complexiteit van de installatie en het onderhoud door het aantal werkende onderdelen te minimaliseren. Er zijn veelzijdige opties beschikbaar – kies tussen mechanische, schakel- of sensoractivering in combinatie met batterij- of netvoeding. Deze douchepanelen zijn ideaal voor renovaties en robuuste omgevingen.



Hoofddouche
- Makkelijk schoon te maken
- Met 1 straalstand
- Kantelbaar sproeivlak
- Standaard doorstroom - snelheid 8 l/min – instelbaar op 6 of 12 l/min

Mechanische HANSA PUBLIC-optie
- Geen stroombron nodig
- Zelfsluitende klep

Elektronische versies
- Piëzo-aanraakknop of touchless sensor
- Gevoed door turbine, het stroomnet of een batterij

Digitale functies
- Optie voor bediening via app
- Geïntegreerde spoel- en rapportageopties

Professioneel in elk detail.



Ideaal voor
- Semi-openbare ruimtes
- Horeca en vrije tijd
- Gezondheids- en zorginstellingen

Belangrijkste kenmerken
- Verbeterd douchecomfort
- Instelbare, veilige watertemperaturen
- Spoelopties om aan hygiënische vereisten te voldoen
- 10 verschillende versies

Monoblok behuizing
- Duurzame constructie
- Hygiënisch ontwerp
- Tot 80% gerecycled aluminium

Watertoevoer
- Voor warm en koud water via een aansluiting met twee leidingen
- Interne menging met geïntegreerde thermostatische regeling

Veiligheid, installatie en onderhoud
- Ontwerp dat verwondingen voorkomt
- Efficiënte installatie door één monteur
- Eenvoudige toegang tot alle componenten

Het HANSA ELECTRA pro-assortiment is de keuze bij uitstek wanneer mengwater beschikbaar is. Het biedt superieur gebruikscomfort en volledige planningsflexibiliteit. Alle configuraties zijn beschikbaar – inclusief de optie van een geïntegreerde omschakeling voor een aparte handdouche. Deze douchepanelen combineren een duurzame constructie met een concept voor installatie door één monteur en vereenvoudigd onderhoud.



Douchecomfort
- Makkelijk schoon te maken
- Met 1 straalstand
- Kantelbaar sproeivlak
- Standaard doorstroom - snelheid 8 l/min – instelbaar op 6 of 12 l/min
- Optie handdouche

Mechanische HANSA PUBLIC-optie
- Geen stroombron nodig
- Zelfsluitende klep

Elektronische versies
- Piëzo-aanraakknop of touchless sensor
- Gevoed door turbine, het stroomnet of een batterij

Digitale functies
- Optie voor bediening via app
- Geïntegreerde spoel- en rapportageopties

Veelzijdige bedieningsmodi.



Touchless sensor van de 4e generatie

- Geavanceerde sensor: PSD-technologie
- Nabijheidsdetectie: tot 70 cm
- App-bediening: 4 verschillende modi
- Efficiëntie: laag energieverbruik
- Voedingsopties: turbine, stroomnet of batterij



Piëzo-elektrische aanraakknop

- Betrouwbaar: piëzotechnologie
- Led-feedback: onmiddellijke statusinfo
- App-bediening: aangepaste instellingen
- Efficiëntie: laag energieverbruik
- Voedingsopties: turbine, stroomnet of batterij



Mechanische zelfsluitende klep


- Nieuw zelfsluitend klepontwerp
- Geen stroombron nodig

Flexibele integratieniveaus.



Standalone werking

- Klassieke montage en onderhoud ter plaatse (mechanische HANSA **PUBLIC**-varianten)

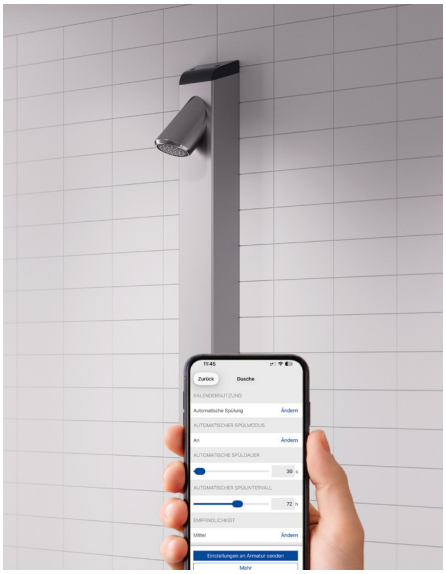

Bediening via app

- Klassieke montage ter plaatse
- Geavanceerde instellingen, spoelen en rapportages via HANSA **360**-app op locatie

HANSA **ELECTRA** in een notendop.

Efficiënt gebruik van grondstoffen

Nieuw design
- Strakke, minimalistische en moderne esthetiek
- Makkelijk schoon te maken en veilig voor diverse omgevingen
- Tot 80% gerecycled aluminium

Voedingsopties
- Turbine, stroomnet of batterij
- Mechanische optie zonder elektronische componenten

Water- en energie-efficiëntie
- Verminderde doorstroomsnelheid (Eco flow-functie)
- Zelfvoorziening via turbinetechnologie
- Standaard doorstroomsnelheid 8 l/min – instelbaar op 6 of 12 l/min

Veilig en comfortabel in gebruik

Zwenkbare douchekop
- Aanpasbare positionering
- Flexibel en comfortabel gebruik

Nieuwe intuïtieve interface
- Touchless sensor van de 4e generatie
- Piëzo-elektrische aanraakknop
- Mechanische zelfsluitende klep

Veiligheidsfuncties
- Watermenging via thermostatische regeleenheid
- Temperatuurbewaking met elektronische beveiliging tegen verbranding

Makkelijke installatie en eenvoudig onderhoud

Installatie door één monteur
- Snelle en eenvoudige installatie door één monteur
- Geschikt voor renovatie en nieuwbouw

Vereenvoudigde service
- Eenvoudige toegang en standaardcomponenten
- Ontworpen voor eenvoudig onderhoud en een lange levensduur
- Geïntegreerde Bluetooth®-connectiviteit voor sensoraanpassingen en onderhoud
- Spoelen, onderhoud en rapportage met de HANSA **360**-app







Maak kennis met de volledige HANSA ELECTRA-reeks.

HANSA ELECTRA is een uitgebreid designsysteem dat verder gaat dan douchepanelen. Deze universele aanpak biedt een samenhangende oplossing voor niet-residentiële projecten van om het even welke omvang – van individuele installaties tot grote projecten. De volledige HANSA **ELECTRA**-reeks maakt gebruik van een gemeenschappelijk platform van componenten en technologieën voor naadloze planning, bediening en onderhoud in alle productcategorieën.





Douchepanelen

Ons uitgebreide assortiment douchepanelen is ontworpen voor alle niet-residentiële projecten.




Touchless kranen

Een assortiment van meer dan 40 kranen met dezelfde sensortechnologie en voedingsopties als onze douchepanelen.



Touchless detectie

Sensoren rechtstreeks geïntegreerd in de uitloop (geen ingebouwde componenten nodig).

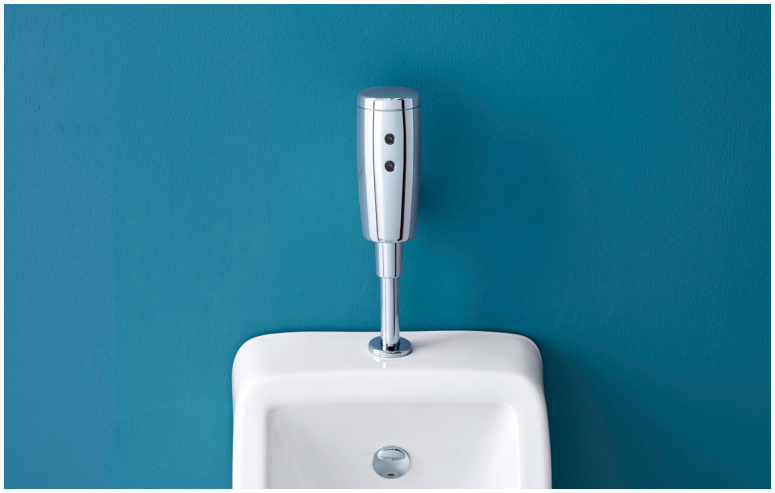


Touchless urinoirspoelers

De ideale aanvulling voor sanitaire ruimtes van niet-residentiële projecten.

HANSA ELECTRA Productpresentatie.

HANSA **ELECTRA**	**9610**2009	**EAN**4057304023712	**Aluminium/Chroom**	**€ 588,50**



Douchepaneel | Tiptronic, Inbouwvoeding, Bluetooth® | Wandmontage DN15

- **Warmwater toevoer:** max. +70°C
- **Werkdruk:** 1 - 10 bar
- **Debiet bij 300 kPa:** 12.6 l/min
- **Aansluitmaat:** G3/4
- **Hoofddouche diameter:** Ø 60 mm
- **Bedrijfsspanning:** 9 V
- **Lengte (mm):** 1198 mm
- **Geluidsklasse:** I (ISO 3822)
- **Veiligheidsklasse:** IP 55
- **Elektronische aansluiting:** 9 V
- **Bluetooth versie:** 5.x (D060576)
- **Materiaal:** Aluminium




CE

- Elektronische aanraakknop, Magneetventiel, Functie(s) met signaallichten, Smart antiscalding protection
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Vuilfilter(s)
- 1-stralig
- Eén aansluiting voor koud- of voorgemengd water
- Zonder netvoeding
- Hoofddouche

Accessoires: 290013 Remote control, Bluetooth | 59913412 Aansluitkabel, L=1000 | 59913414 Aansluitkabel, L=2000 | 59913415 Aansluitkabel, L=2500 | 59913416 Aansluitkabel, L=3000 | 59913417 Aansluitkabel, L=7000 | 59910648 Aansluitkabel, L=1500 | 290007 Transfo, 9 V | 64490900 Electrische doos, 230/9 V, 550 mA

HANSA **ELECTRA**	**9610**2219	**EAN**4057304023729	**Aluminium/Chroom**	**€ 588,50**



Douchepaneel | Tiptronic, Batterij gestuurd, Bluetooth® | Wandmontage DN15

- **Warmwater toevoer:** max. +70°C
- **Werkdruk:** 1 - 10 bar
- **Debiet bij 300 kPa:** 12.6 l/min
- **Aansluitmaat:** G3/4
- **Hoofddouche diameter:** Ø 60 mm
- **Bedrijfsspanning:** 3 V
- **Lengte (mm):** 1198 mm
- **Geluidsklasse:** I (ISO 3822)
- **Veiligheidsklasse:** IP 55
- **Batterij:** AA 1.5 V Lithium x 2
- **Bluetooth versie:** 5.x (D060576)
- **Materiaal:** Aluminium




CE

- Elektronische aanraakknop, Magneetventiel, Functie(s) met signaallichten, Indicatie voor (bijna) lege batterij, Smart antiscalding protection
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Hoofddouche
- Eén aansluiting voor koud- of voorgemengd water
- Vuilfilter(s)
- 1-stralig

Accessoires: 290013 Remote control, Bluetooth

HANSA **ELECTRA**	**9620**2009	**EAN**4057304023736	**Aluminium/Chroom**	**€ 588,50**



Douchepaneel | Elektronisch, Inbouwvoeding, Bluetooth® | Wandmontage DN15

- **Warmwater toevoer:** max. +70°C
- **Werkdruk:** 1 - 10 bar
- **Debiet bij 300 kPa:** 12.6 l/min
- **Aansluitmaat:** G3/4
- **Hoofddouche diameter:** Ø 60 mm
- **Bedrijfsspanning:** 9 V
- **Lengte (mm):** 1198 mm
- **Geluidsklasse:** I (ISO 3822)
- **Veiligheidsklasse:** IP 55
- **Elektronische aansluiting:** 9 V
- **Bluetooth versie:** 5.x (D060576)
- **Materiaal:** Aluminium




CE

- Advanced PSD sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij, Smart antiscalding protection
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Vuilfilter(s)
- 1-stralig
- Eén aansluiting voor koud- of voorgemengd water
- Zonder netvoeding
- Hoofddouche

Accessoires: 290013 Remote control, Bluetooth | 59913412 Aansluitkabel, L=1000 | 59913414 Aansluitkabel, L=2000 | 59913415 Aansluitkabel, L=2500 | 59913416 Aansluitkabel, L=3000 | 59913417 Aansluitkabel, L=7000 | 59910648 Aansluitkabel, L=1500 | 290007 Transfo, 9 V | 64490900 Electrische doos, 230/9 V, 550 mA

HANSA **ELECTRA**	**9620**2219	**EAN**4057304023743	**Aluminium/Chroom**	**€ 588,50**



Douchepaneel | Elektronisch, Batterij gestuurd, Bluetooth® | Wandmontage DN15

- **Warmwater toevoer:** max. +70°C
- **Werkdruk:** 1 - 10 bar
- **Debiet bij 300 kPa:** 12.6 l/min
- **Aansluitmaat:** G3/4
- **Hoofddouche diameter:** Ø 60 mm
- **Bedrijfsspanning:** 3 V
- **Lengte (mm):** 1198 mm
- **Geluidsklasse:** I (ISO 3822)
- **Veiligheidsklasse:** IP 55
- **Batterij:** AA 1.5 V Lithium x 2
- **Bluetooth versie:** 5.x (D060576)
- **Materiaal:** Aluminium




CE

- Advanced PSD sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij, Smart antiscalding protection
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Hoofddouche
- Eén aansluiting voor koud- of voorgemengd water
- Vuilfilter(s)
- 1-stralig

Accessoires: 290013 Remote control, Bluetooth


HANSA **ELECTRA**	**9660**2009	**EAN**4057304023767	**Aluminium/Chroom**	**€ 918,10**



Douchepaneel | Tiptronic, Thermostatisch, Inbouwvoeding, Bluetooth® | Wandmontage DN15

- **Warmwater toevoer:** max. +70°C
- **Werkdruk:** 1 - 10 bar
- **Debiet bij 300 kPa:** 10.8 l/min
- **Aansluitmaat:** G3/4
- **Hoofddouche diameter:** Ø 60 mm
- **Bedrijfsspanning:** 9 V
- **Installatie afstand:** CC150± 15 mm
- **Lengte (mm):** 1198 mm
- **Terugloop preventie (EN1717):** EB
- **Geluidsklasse:** I (ISO 3822)
- **Veiligheidsklasse:** IP 55
- **Elektronische aansluiting:** 9 V
- **Bluetooth versie:** 5.x (D060576)
- **Materiaal:** Aluminium






CE

- Elektronische aanraakknop, Magneetventiel, Functie(s) met signaallichten
- Flexibele aansluitslang(en)
- Zonder netvoeding
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Temperatuurgreep, Veiligheidshendel
- Hoofddouche
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- 1-stralig

Accessoires: 290013 Remote control, Bluetooth | 59913412 Aansluitkabel, L=1000 | 59913414 Aansluitkabel, L=2000 | 59913415 Aansluitkabel, L=2500 | 59913416 Aansluitkabel, L=3000 | 59913417 Aansluitkabel, L=7000 | 59910648 Aansluitkabel, L=1500 | 290007 Transfo, 9 V | 64490900 Electrische doos, 230/9 V, 550 mA

HANSA **ELECTRA**	**9660**2219	**EAN**4057304023774	**Aluminium/Chroom**	**€ 918,10**



Douchepaneel | Tiptronic, Thermostatisch, Batterij gestuurd, Bluetooth® | Wandmontage DN15

- **Warmwater toevoer:** max. +70°C
- **Werkdruk:** 1 - 10 bar
- **Debiet bij 300 kPa:** 10.8 l/min
- **Aansluitmaat:** G3/4
- **Hoofddouche diameter:** Ø 60 mm
- **Bedrijfsspanning:** 3 V
- **Installatie afstand:** CC150± 15 mm
- **Lengte (mm):** 1198 mm
- **Terugloop preventie (EN1717):** EB
- **Geluidsklasse:** I (ISO 3822)
- **Veiligheidsklasse:** IP 55
- **Batterij:** AA 1.5 V Lithium x 2
- **Bluetooth versie:** 5.x (D060576)
- **Materiaal:** Aluminium






CE

- Elektronische aanraakknop, Magneetventiel, Functie(s) met signaallichten, Indicatie voor (bijna) lege batterij, Smart antiscalding protection
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Temperatuurgreep, Veiligheidshendel
- Flexibele aansluitslang(en)
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Hoofddouche
- 1-stralig

Accessoires: 290013 Remote control, Bluetooth

HANSA **ELECTRA**	**9660**2239	**EAN**4057304023781	**Aluminium/Chroom**	**€ 1035,80**



Douchepaneel | Tiptronic, Thermostatisch, Self-powered, Bluetooth® | Wandmontage DN15

- **Warmwater toevoer:** max. +70°C
- **Werkdruk:** 1 - 10 bar
- **Debiet bij 300 kPa:** 7.8 l/min
- **Aansluitmaat:** G3/4
- **Hoofddouche diameter:** Ø 60 mm
- **Bedrijfsspanning:** Self-powered
- **Installatie afstand:** CC150± 15 mm
- **Lengte (mm):** 1198 mm
- **Terugloop preventie (EN1717):** EB
- **Geluidsklasse:** I (ISO 3822)
- **Veiligheidsklasse:** IP 55
- **Batterij:** LS17500 A Li-SOCl2 Lithium 3.6V
- **Bluetooth versie:** 5.x (D060576)
- **Materiaal:** Aluminium




CE

- Elektronische aanraakknop, Magneetventiel, Functie(s) met signaallichten, Indicatie voor (bijna) lege batterij, Smart antiscalding protection
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Temperatuurgreep, Veiligheidshendel
- Flexibele aansluitslang(en)
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Hoofddouche
- 1-stralig

Accessoires: 290013 Remote control, Bluetooth

HANSA **ELECTRA**	**9670**2009	**EAN**4057304023798	**Aluminium/Chroom**	**€ 918,10**



Douchepaneel | Elektronisch, Thermostatisch, Inbouwvoeding, Bluetooth® | Wandmontage DN15

- **Warmwater toevoer:** max. +70°C
- **Werkdruk:** 1 - 10 bar
- **Debiet bij 300 kPa:** 10.8 l/min
- **Aansluitmaat:** G3/4
- **Hoofddouche diameter:** Ø 60 mm
- **Bedrijfsspanning:** 9 V
- **Installatie afstand:** CC150± 15 mm
- **Lengte (mm):** 1198 mm
- **Terugloop preventie (EN1717):** EB
- **Geluidsklasse:** I (ISO 3822)
- **Veiligheidsklasse:** IP 55
- **Elektronische aansluiting:** 9 V
- **Bluetooth versie:** 5.x (D060576)
- **Materiaal:** Aluminium




CE

- Advanced PSD sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslang(en)
- Zonder netvoeding
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Temperatuurgreep, Veiligheidshendel
- Hoofddouche
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- 1-stralig

Accessoires: 290013 Remote control, Bluetooth | 59913412 Aansluitkabel, L=1000 | 59913414 Aansluitkabel, L=2000 | 59913415 Aansluitkabel, L=2500 | 59913416 Aansluitkabel, L=3000 | 59913417 Aansluitkabel, L=7000 | 59910648 Aansluitkabel, L=1500 | 290007 Transfo, 9 V | 64490900 Electrische doos, 230/9 V, 550 mA

HANSA **ELECTRA**	**9670**2219	**EAN**4057304023804	**Aluminium/Chroom**	**€ 918,10**



Douchepaneel | Elektronisch, Thermostatisch, Batterij gestuurd, Bluetooth® | Wandmontage DN15

- **Warmwater toevoer:** max. +70°C
- **Werkdruk:** 1 - 10 bar
- **Debiet bij 300 kPa:** 10.8 l/min
- **Aansluitmaat:** G3/4
- **Hoofddouche diameter:** Ø 60 mm
- **Bedrijfsspanning:** 3 V
- **Installatie afstand:** CC150± 15 mm
- **Lengte (mm):** 1198 mm
- **Terugloop preventie (EN1717):** EB
- **Geluidsklasse:** I (ISO 3822)
- **Veiligheidsklasse:** IP 55
- **Batterij:** AA 1.5 V Lithium x 2
- **Bluetooth versie:** 5.x (D060576)
- **Materiaal:** Aluminium





CE


- Advanced PSD sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslang(en)
- Hoofddouche

- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Temperatuurgreep, Veiligheidshendel
- 1-stralig

- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C

Accessoires: 290013 Remote control, Bluetooth


HANSA **ELECTRA**	**9670**2239	**EAN**4057304023811	**Aluminium/Chroom**	**€ 1035,80**



Douchepaneel | Elektronisch, Thermostatisch, Self-powered, Bluetooth® | Wandmontage DN15

- **Warmwater toevoer:** max. +70°C
- **Werkdruk:** 1 - 10 bar
- **Debiet bij 300 kPa:** 7.8 l/min
- **Aansluitmaat:** G3/4
- **Hoofddouche diameter:** Ø 60 mm
- **Bedrijfsspanning:** Self-powered
- **Installatie afstand:** CC150± 15 mm
- **Lengte (mm):** 1198 mm
- **Terugloop preventie (EN1717):** EB
- **Geluidsklasse:** I (ISO 3822)
- **Veiligheidsklasse:** IP 55
- **Batterij:** LS17500 A Li-SOCl2 Lithium 3.6V
- **Bluetooth versie:** 5.x (D060576)
- **Materiaal:** Aluminium





CE


- Advanced PSD sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslang(en)
- Hoofddouche

- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Temperatuurgreep, Veiligheidshendel
- 1-stralig

- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C

Accessoires: 290013 Remote control, Bluetooth

HANSA **ELECTRA**	**9672**2009	**EAN**4057304023828	**Aluminium/Chroom**	**€ 941,60**



Douchepaneel | Elektronisch, Thermostatisch, Inbouwvoeding, Bluetooth® | Wandmontage DN15

- **Warmwater toevoer:** max. +70°C
- **Werkdruk:** 1 - 10 bar
- **Debiet bij 300 kPa:** 9.6 l/min
- **Aansluitmaat:** G3/4
- **Hoofddouche diameter:** Ø 60 mm
- **Handdouche diameter:** Ø 95 mm
- **Bedrijfsspanning:** 9 V
- **Installatie afstand:** CC150± 15 mm
- **Lengte (mm):** 1198 mm
- **Terugloop preventie (EN1717):** EB
- **Geluidsklasse:** I (ISO 3822)
- **Veiligheidsklasse:** IP 55
- **Elektronische aansluiting:** 9 V
- **Bluetooth versie:** 5.x (D060576)
- **Materiaal:** Aluminium






CE

- Advanced PSD sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Temperatuurgreep, Veiligheidshendel
- Flexibele aansluitslang(en)
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Handdouche, Hoofddouche, Doucheslang (2000 mm)
- Trekomstelling
- 1-stralig
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Zonder netvoeding


Accessoires: 290013 Remote control, Bluetooth | 59913412 Aansluitkabel, L=1000 | 59913414 Aansluitkabel, L=2000 | 59913415 Aansluitkabel, L=2500 | 59913416 Aansluitkabel, L=3000 | 59913417 Aansluitkabel, L=7000 | 59910648 Aansluitkabel, L=1500 | 290007 Transfo, 9 V | 64490900 Electrische doos, 230/9 V, 550 mA

HANSA **ELECTRA**	**9672**2219	**EAN**4057304023835	**Aluminium/Chroom**	**€ 941,60**



Douchepaneel | Elektronisch, Thermostatisch, Batterij gestuurd, Bluetooth® | Wandmontage DN15

- **Warmwater toevoer:** max. +70°C
- **Werkdruk:** 1 - 10 bar
- **Debiet bij 300 kPa:** 9.6 l/min
- **Aansluitmaat:** G3/4
- **Hoofddouche diameter:** Ø 60 mm
- **Handdouche diameter:** Ø 95 mm
- **Bedrijfsspanning:** 3 V
- **Installatie afstand:** CC150± 15 mm
- **Lengte (mm):** 1198 mm
- **Terugloop preventie (EN1717):** EB
- **Geluidsklasse:** I (ISO 3822)
- **Veiligheidsklasse:** IP 55
- **Batterij:** AA 1.5 V Lithium x 2
- **Bluetooth versie:** 5.x (D060576)
- **Materiaal:** Aluminium






CE

- Advanced PSD sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Temperatuurgreep, Veiligheidshendel
- Flexibele aansluitslang(en)
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Handdouche, Hoofddouche, Doucheslang (2000 mm)
- 1-stralig
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Trekomstelling

Accessoires: 290013 Remote control, Bluetooth


HANSA **ELECTRA**	**9672**2239	**EAN**4057304023842	**Aluminium/Chroom**	**€ 1059,30**



Douchepaneel | Elektronisch, Thermostatisch, Self-powered, Bluetooth® | Wandmontage DN15

- **Warmwater toevoer:** max. +70°C
- **Werkdruk:** 1 - 10 bar
- **Debiet bij 300 kPa:** 6.6 l/min
- **Aansluitmaat:** G3/4
- **Hoofddouche diameter:** Ø 60 mm
- **Handdouche diameter:** Ø 95 mm
- **Bedrijfsspanning:** Self-powered
- **Installatie afstand:** CC150± 15 mm
- **Lengte (mm):** 1198 mm
- **Terugloop preventie (EN1717):** EB
- **Geluidsklasse:** I (ISO 3822)
- **Veiligheidsklasse:** IP 55
- **Batterij:** LS17500 A Li-SOCl2 Lithium 3.6V
- **Bluetooth versie:** 5.x (D060576)
- **Materiaal:** Aluminium






CE

- Advanced PSD sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslang(en)
- Temperatuurgreep
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Handdouche, Hoofddouche, Doucheslang (2000 mm)
- 1-stralig
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Trekomstelling

Accessoires: 290013 Remote control, Bluetooth

HANSA **PUBLIC**	**9650**1000	**EAN**4057304023750	**Aluminium/Chroom**	**€ 823,90**



Douchepaneel | Thermostatisch | Wandmontage DN15


- **Warmwater toevoer:** max. +80°C
- **Werkdruk:** 1 - 5 bar
- **Debiet bij 300 kPa:** 10.8 l/min
- **Aansluitmaat:** G3/4
- **Hoofddouche diameter:** Ø 60 mm
- **Installatie afstand:** CC150± 15 mm
- **Lengte (mm):** 1198 mm
- **Terugloop preventie (EN1717):** EB
- **Geluidsklasse:** I (ISO 3822)
- **Materiaal:** Aluminium



38°

- Drukknop, Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Hoofddouche
- 1-stralig
- Temperatuurgreep, Veiligheidshendel
- Flexibele aansluitslang(en)

HANSA **PUBLIC**	**9600**1000	**EAN**4057304023705	**Aluminium/Chroom**	**€ 494,30**



Douchepaneel | Wandmontage DN15

- **Warmwater toevoer:** max. +80°C
- **Werkdruk:** 1 - 5 bar
- **Debiet bij 300 kPa:** 12 l/min
- **Aansluitmaat:** G3/4
- **Hoofddouche diameter:** Ø 60 mm
- **Lengte (mm):** 1198 mm
- **Geluidsklasse:** I (ISO 3822)
- **Materiaal:** Aluminium



- Eén aansluiting voor koud- of voorgemengd water
- Drukknop, Vuilfilter(s)
- 1-stralig
- Doorstroomtijd 30 s
- Hoofddouche

HANSA

hansa.com

HANSA NEDERLAND BV
Tel. +31 (0) 33 2 463 463
info.nl@hansa.com

HANSA. Made to last.