


9820223 – A 2 (2025)



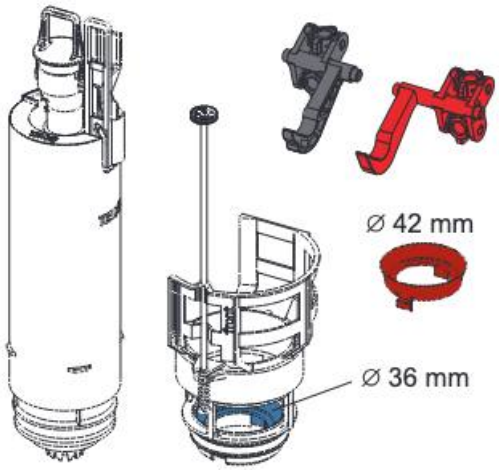


A2
(2010 – 2024)

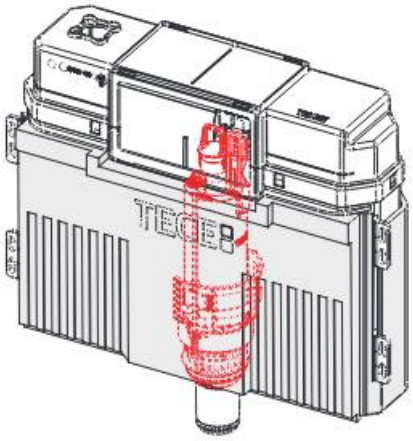


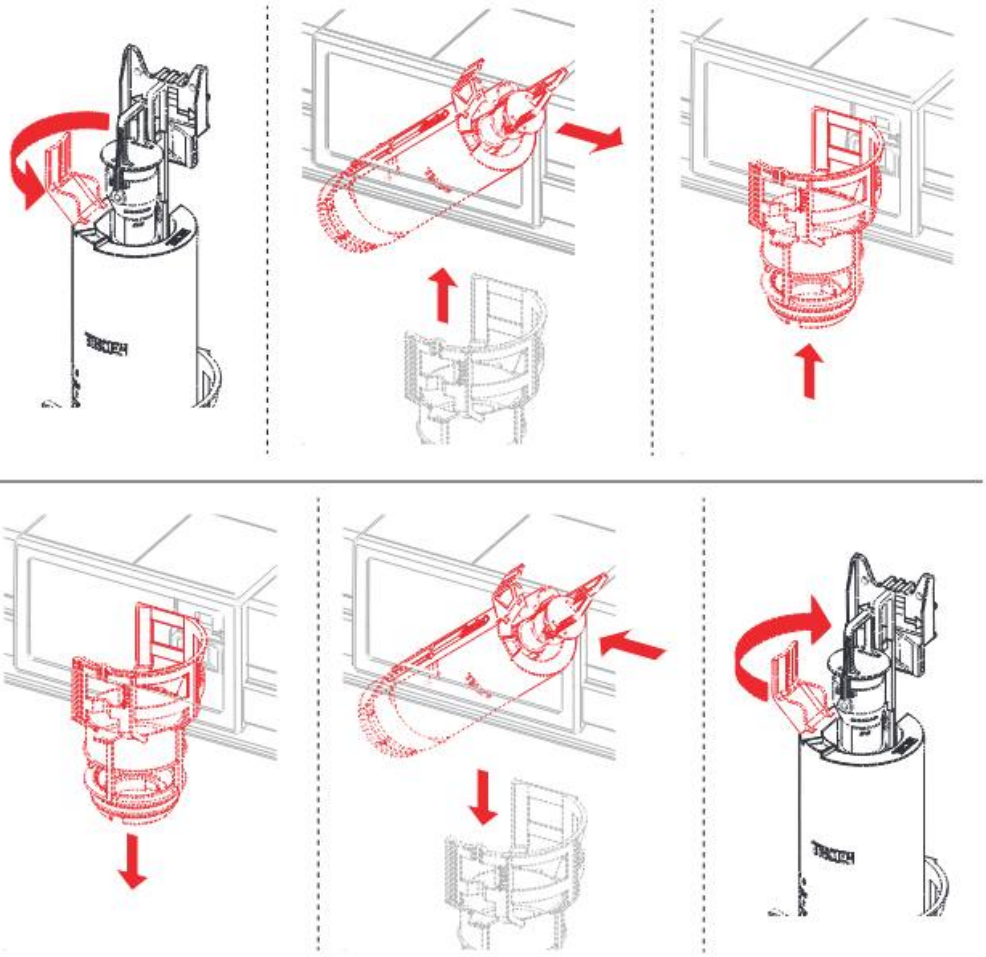

A2
(2010 – 2024)

A2
(2025–20...)




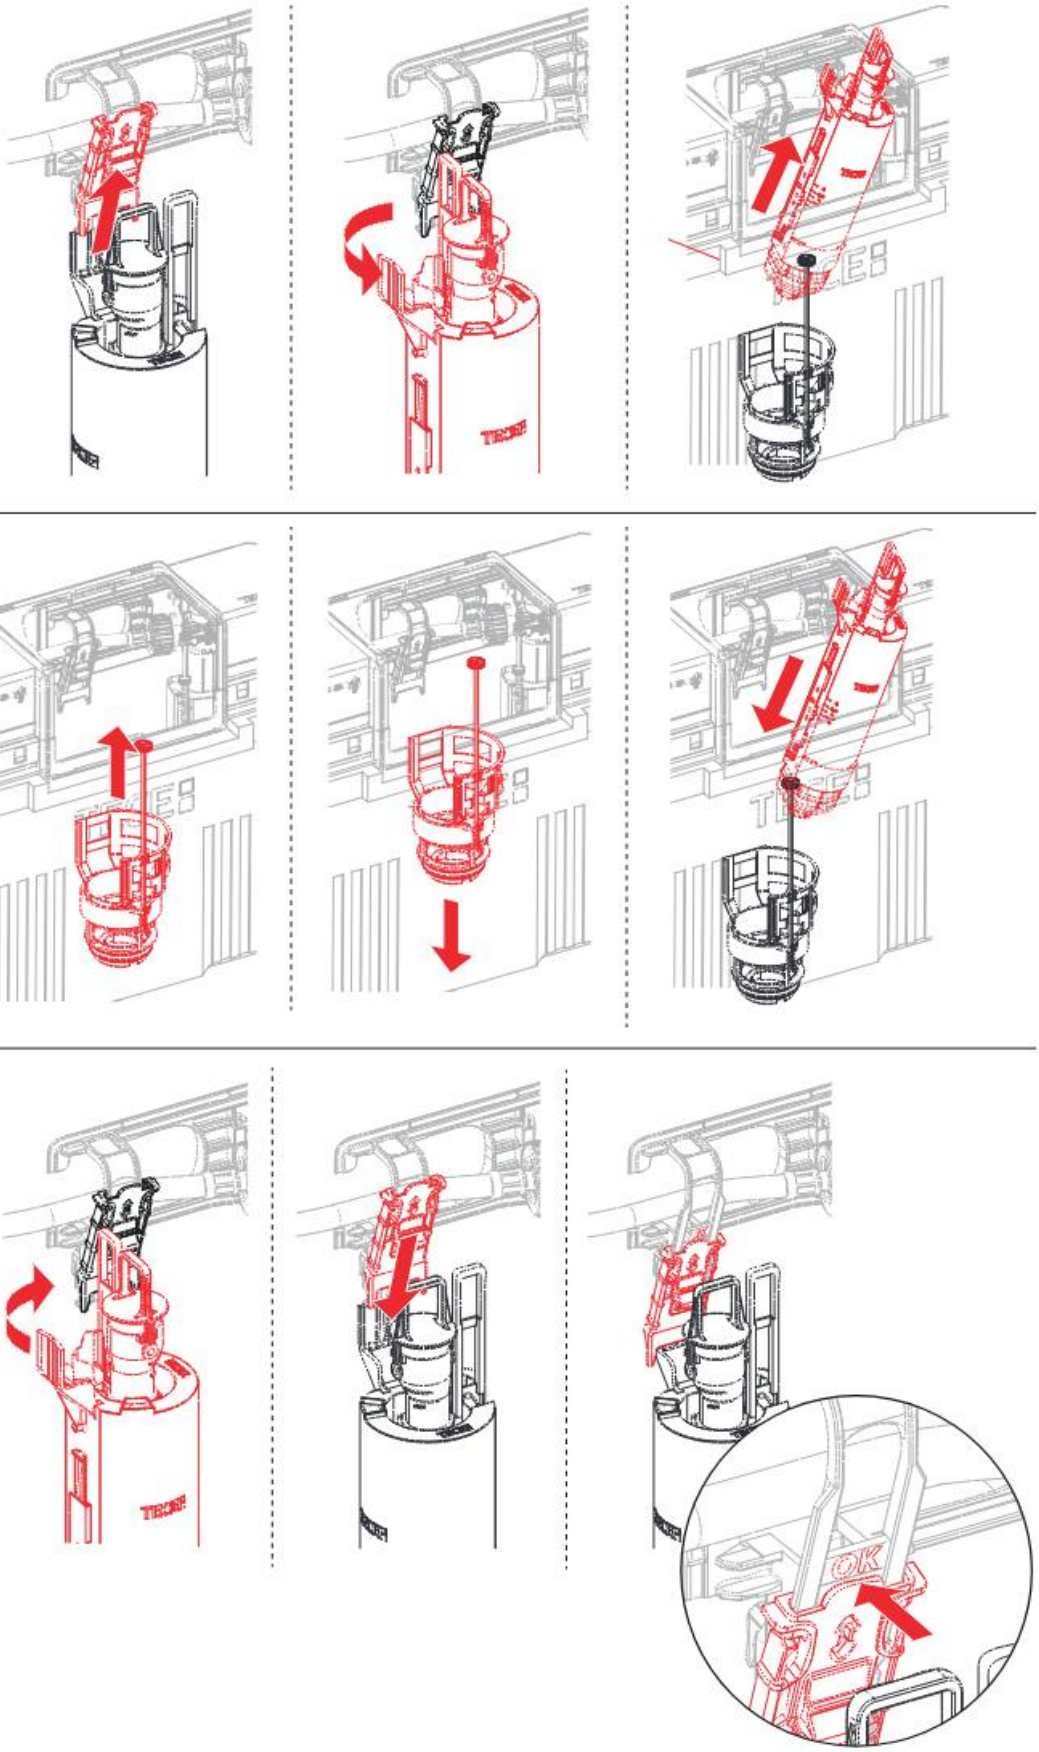



A2
(2025–20...)

A1
(2003 – 2009)



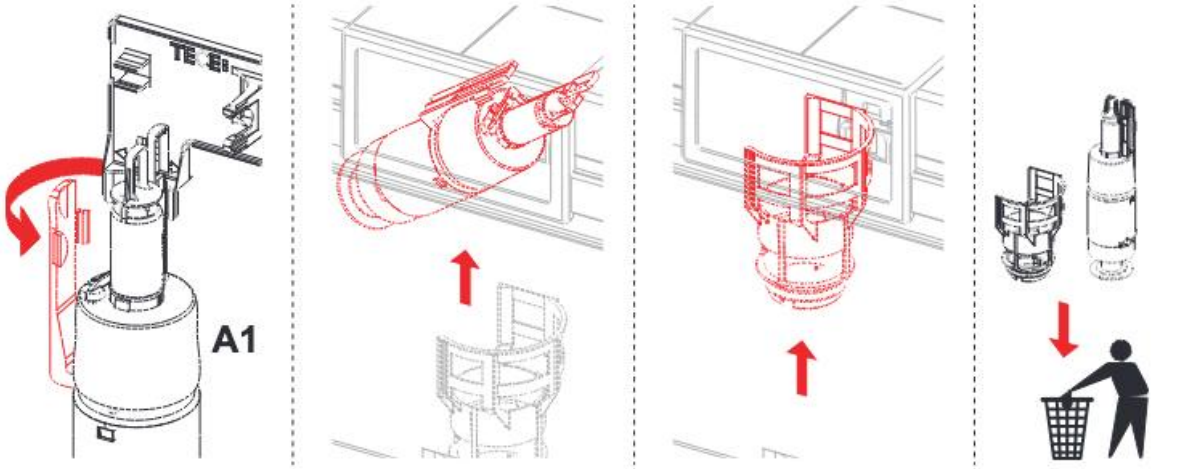


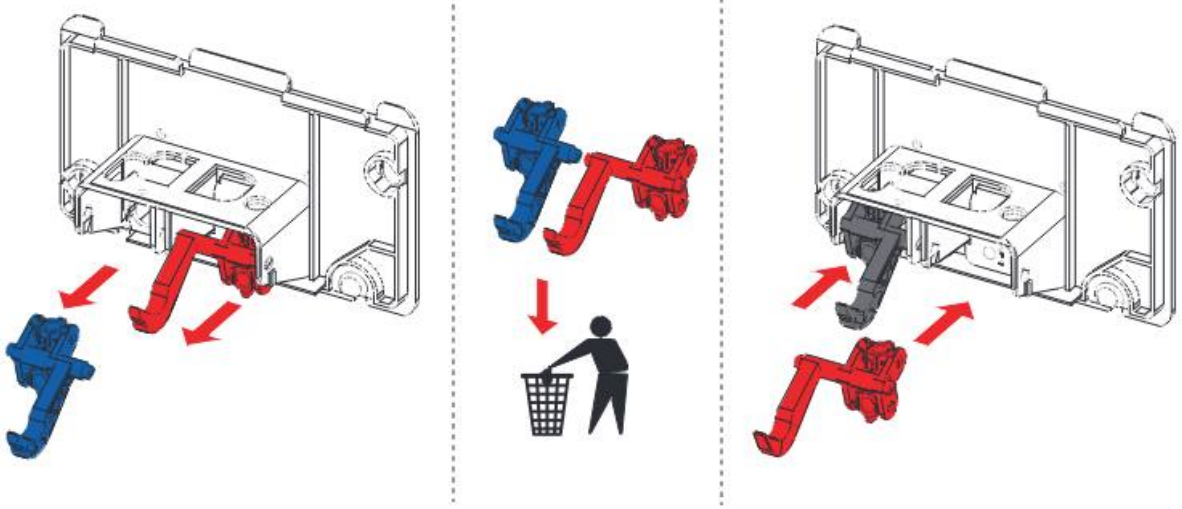


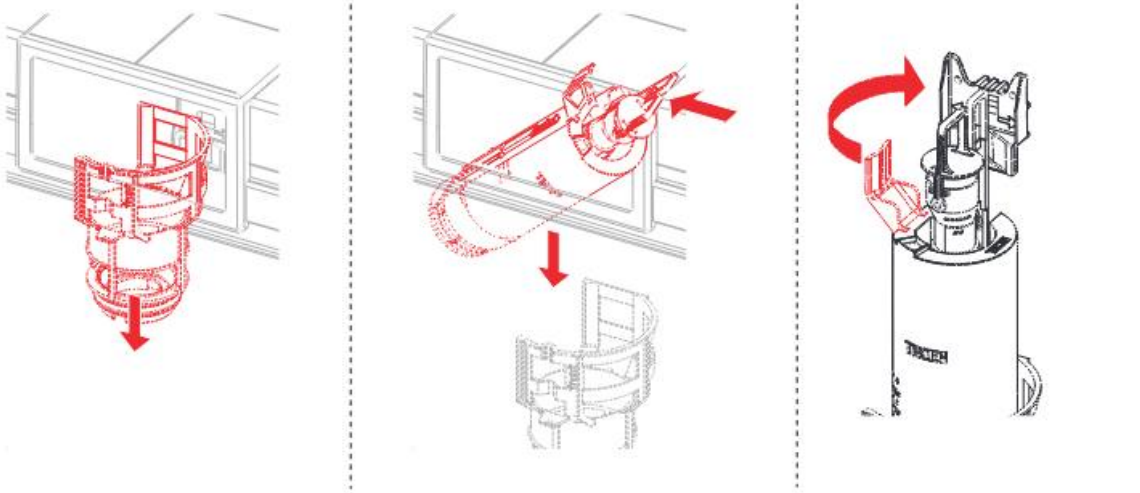



A1
(2003 – 2009)

Standardspülmenge: 6 Liter
Standard flush: 6 litre
Volume de chasse standard: 6 litres
Settaggio di fabbrica: 6 litro
Standaard spoelwater: 6 liter
Descarga estándar: 6 litros
Spłukiwanie standardowe: 6 litrów
Стандартный смыв: 6 литров



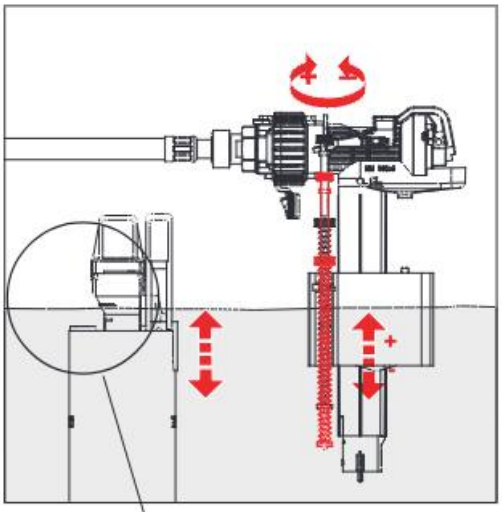

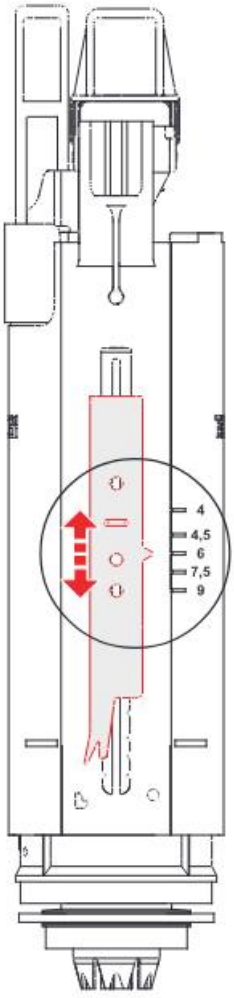

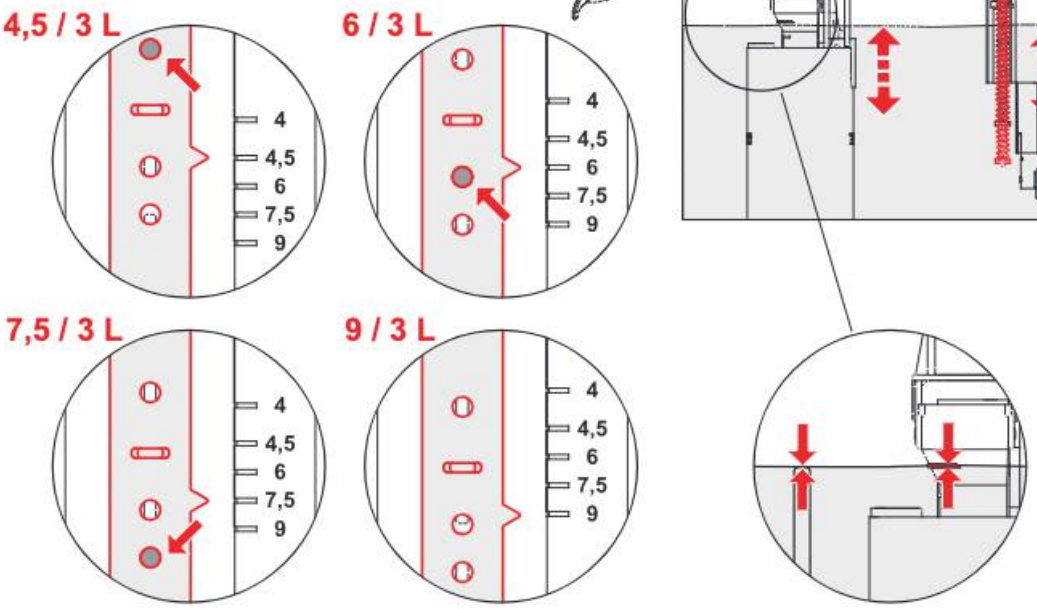





Restwasserhöhe bei 6 Liter > Restwasserhöhe bei 9 Liter
residual water height at 6 litre > residual water height at 9 litre
Volume résiduel pour 6 litres > Volume résiduel pour 9 litres


Les réservoirs de chasse homologués NF sont équipés en standard avec un restricteur bleu (diamètre 36 mm), et un réglage du volume de chasse à 6 litres.

9820670



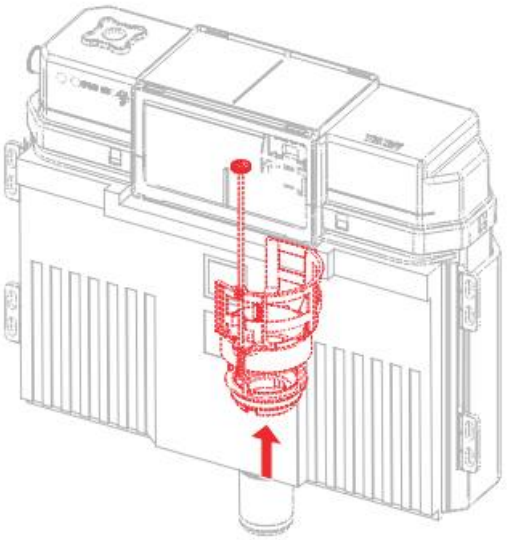


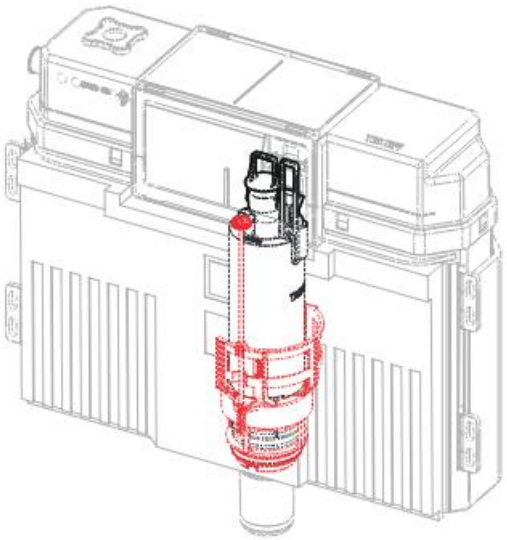

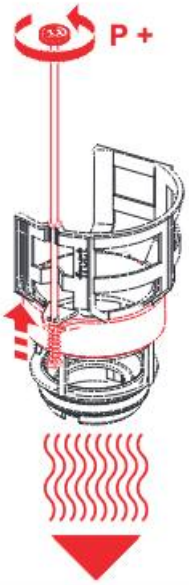


P =
Druck
Pressure
Presiion
Pressione
Druk
Presión
Ciśnienie
Давление

Default = P_{max}

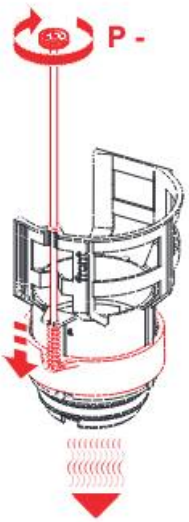


position supérieure =
réglage par défaut

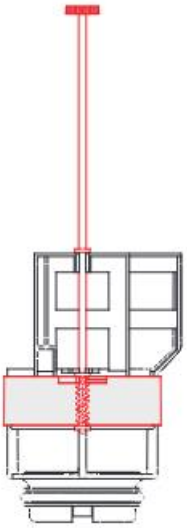














1120/980 mm:	≈ 100 %*	≈ 110 %*
820 mm:	≈ 80 %*	≈ 100 %*

* Spüldruck / Flushing pressure / Pression de chasse / Pressione di scario / Presión de descarga / ciśnienie spłukiwania / колец давление промывки



Spülung ohne WC-Keramik / Flushing without WC ceramics / Chasse sans cuvette WC / Scarico senza ceramica WC / Spoelen zonder wc-keramiek / Descarga sin cerámica-WC / Spłukiwanie bez ceramiki WC / Смыв без унитаза

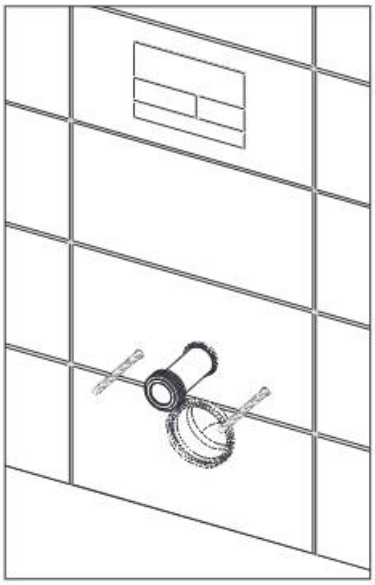

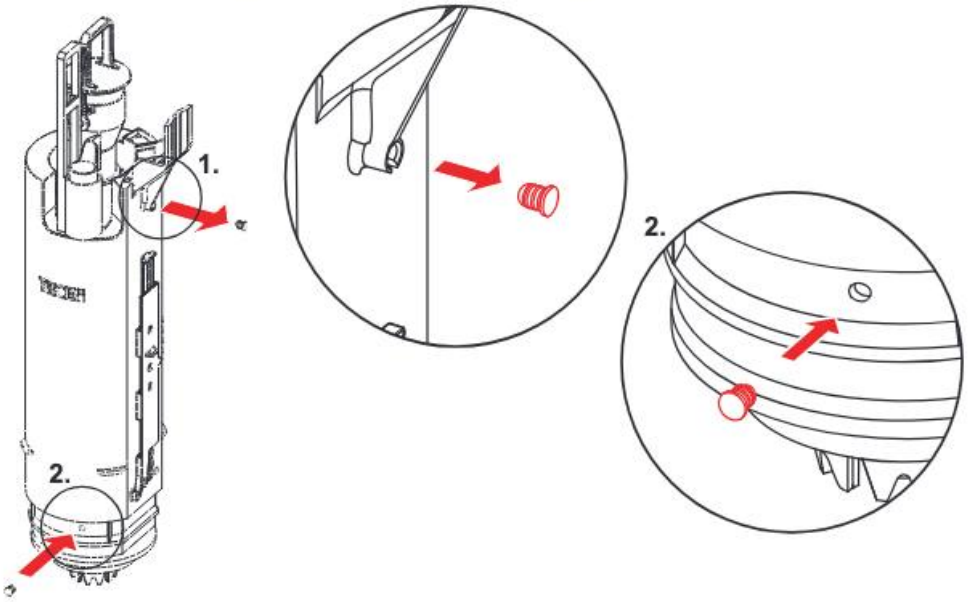


SP430 039 00 h


TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
ASSOCIATION ou DISTRIBUTEUR ou DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

F 10 – 9 820 382, 9 820 383


9 820 382

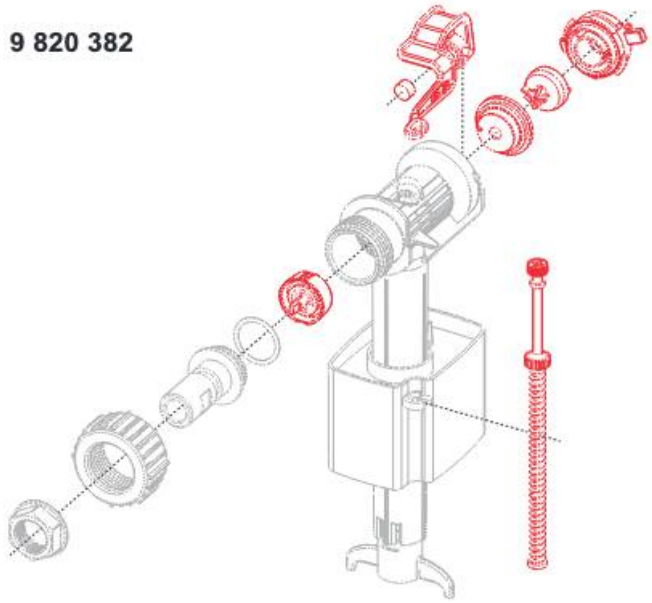


9 820 383

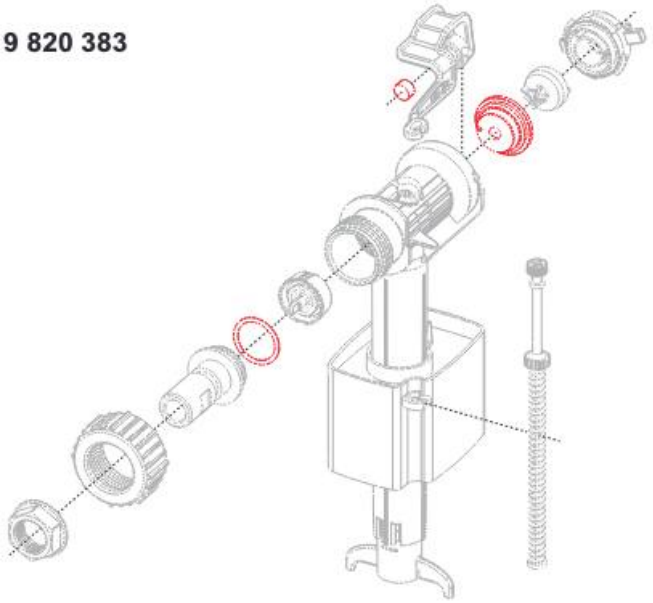


1

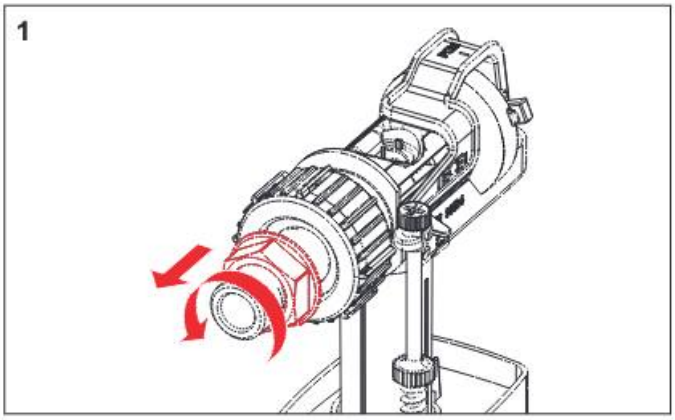


2

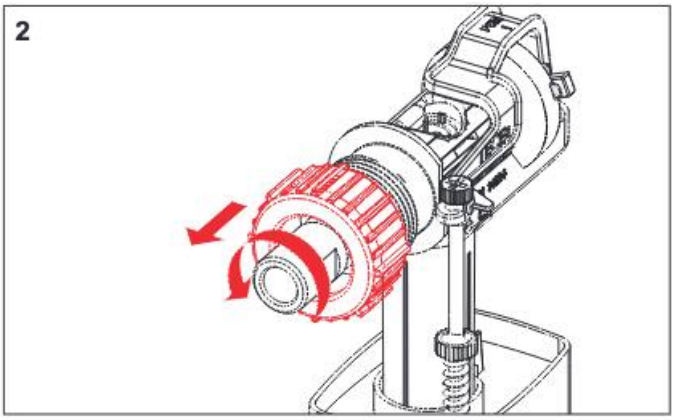


3

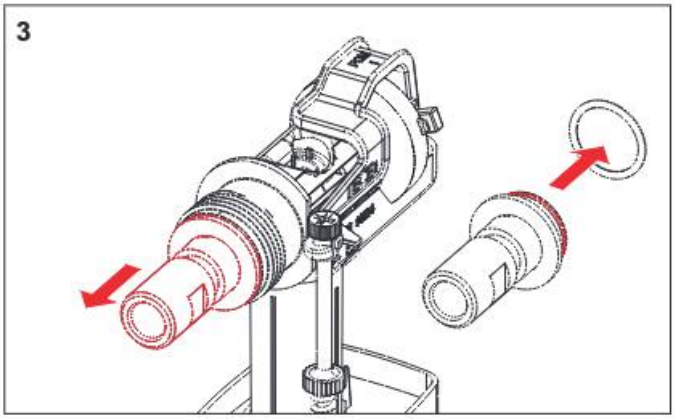


4

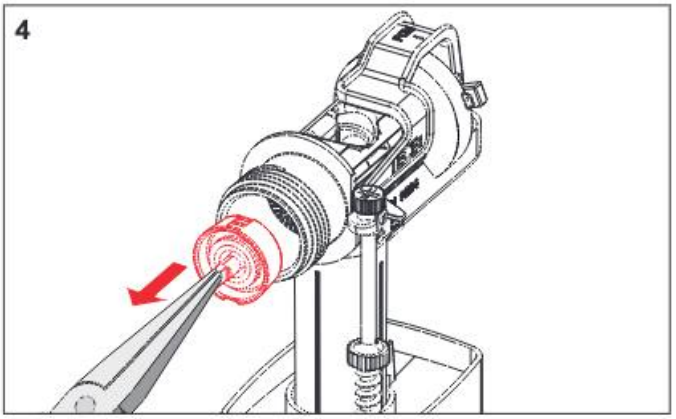


5

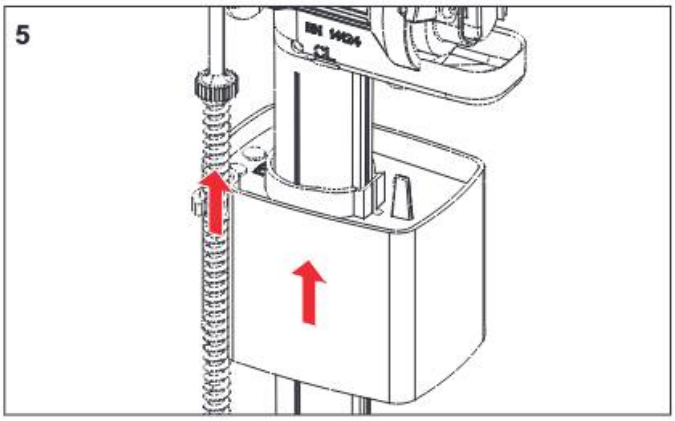


6

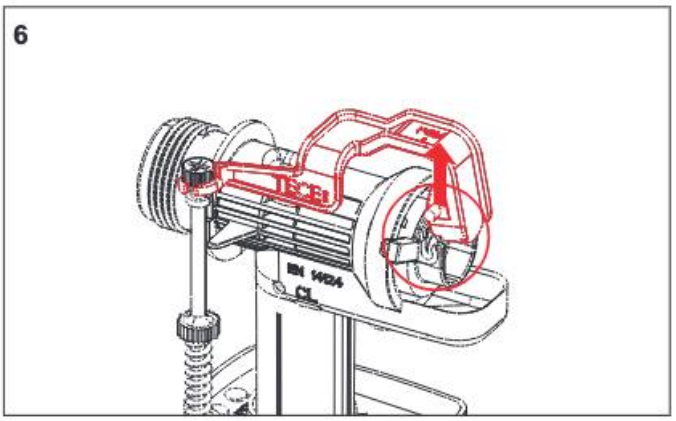


7

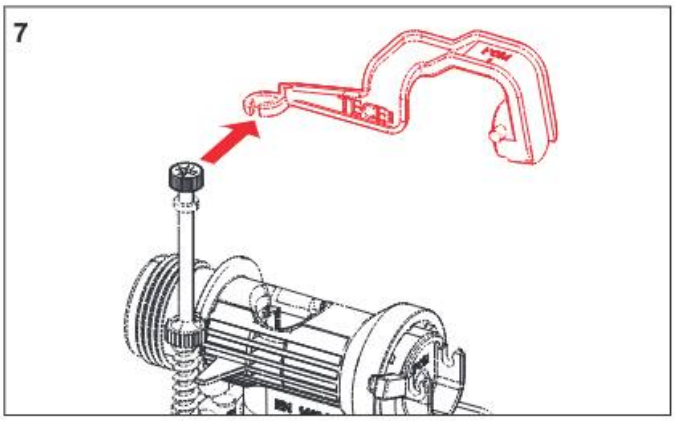


8

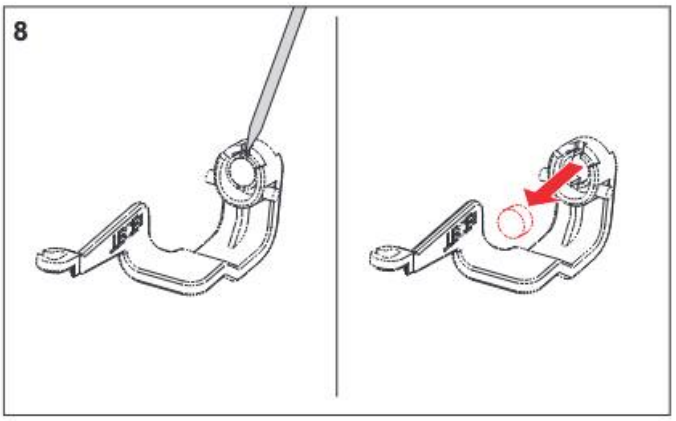


9

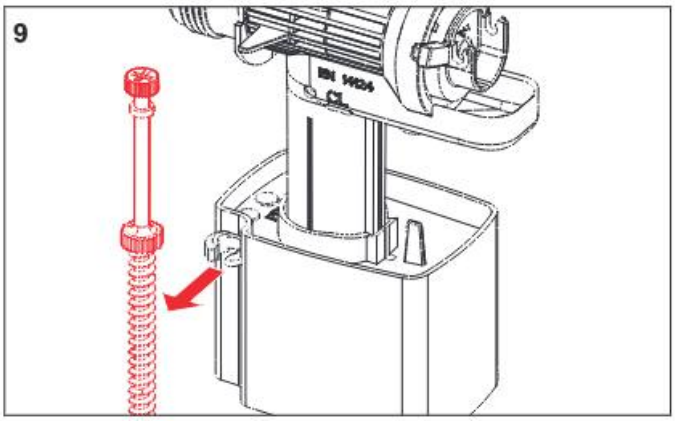


10

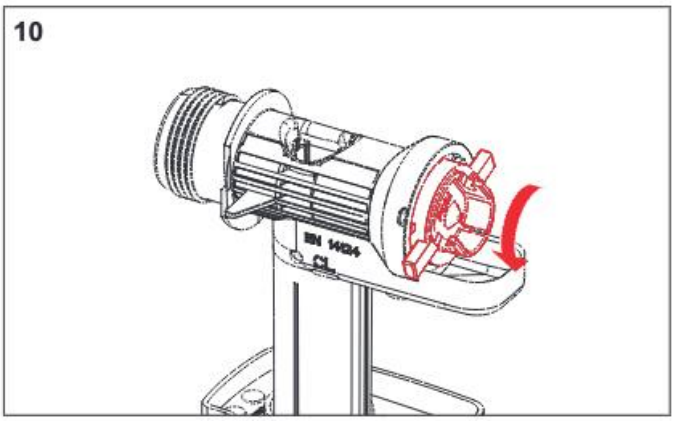

11

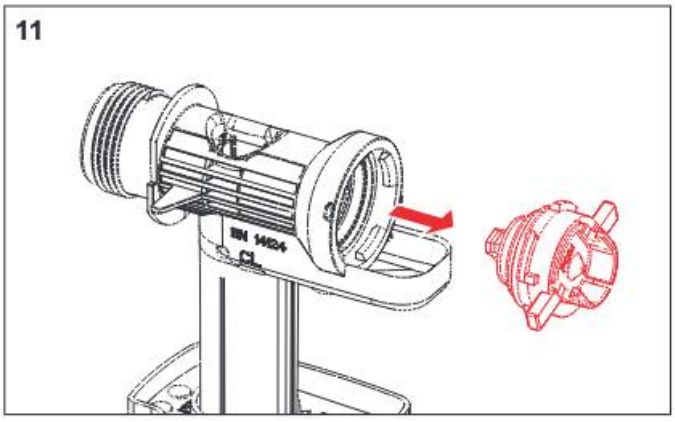



12

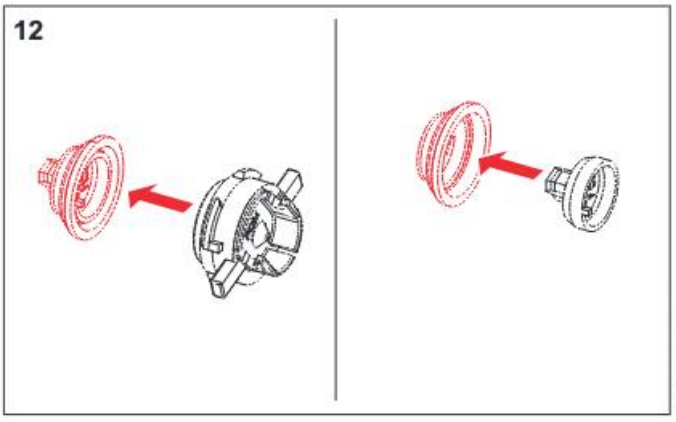


SP430 086 00 b

F 10 – 9 820 353

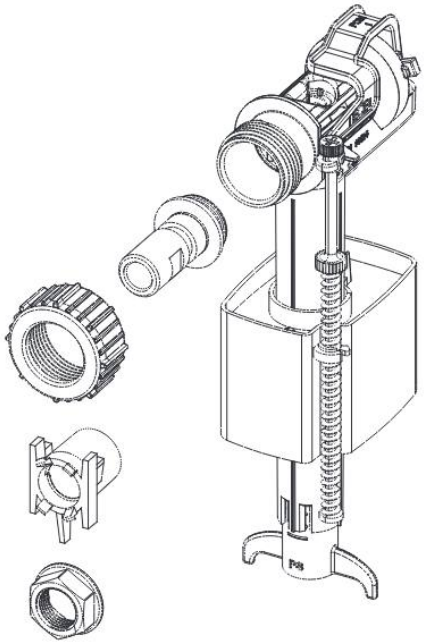

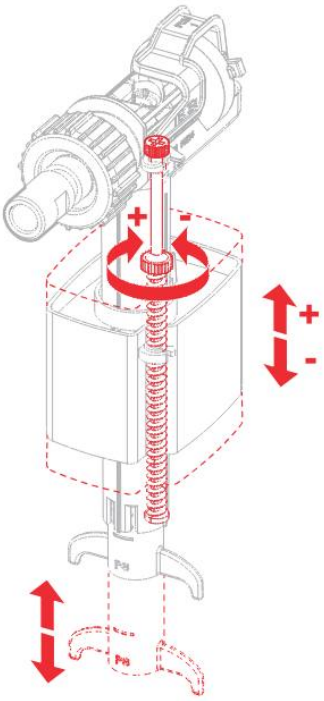


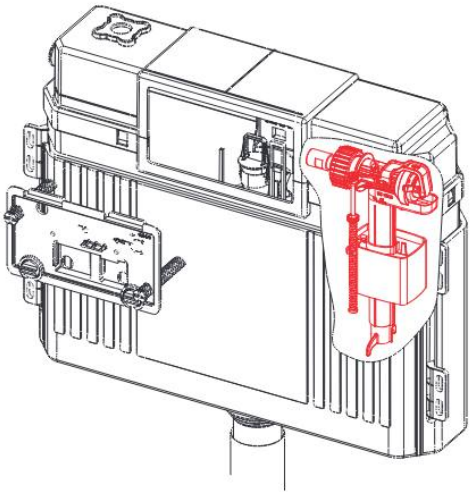


TECE 2
Friatec 4
Geberit 5
Grohe 7
Sanit 9
Viega 12

TECE


TECE

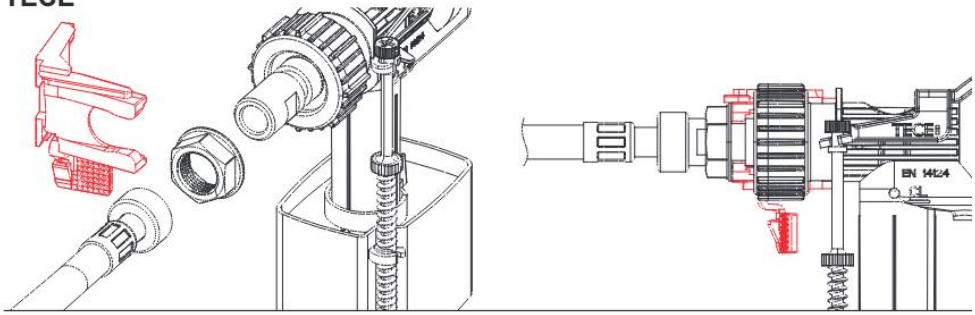

TECE

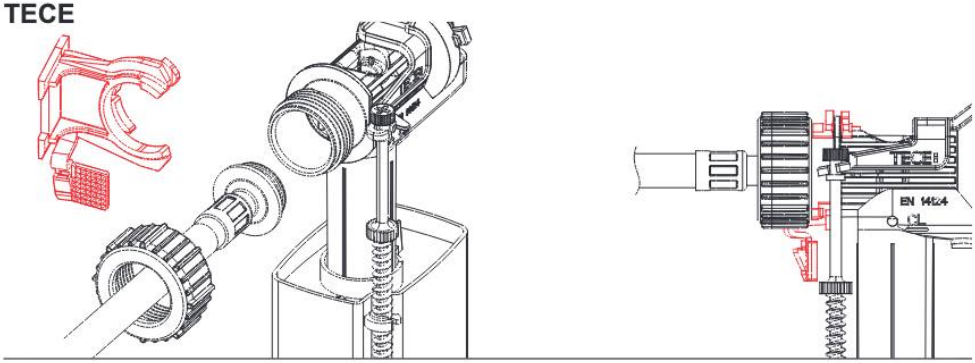


TECE

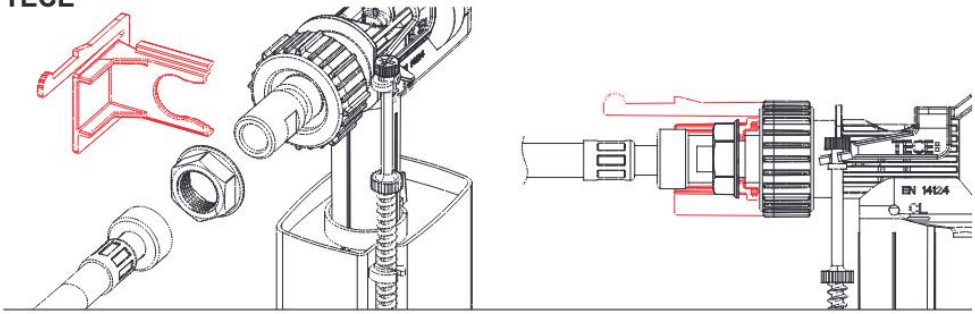


F 10 – 9 820 353


TECE

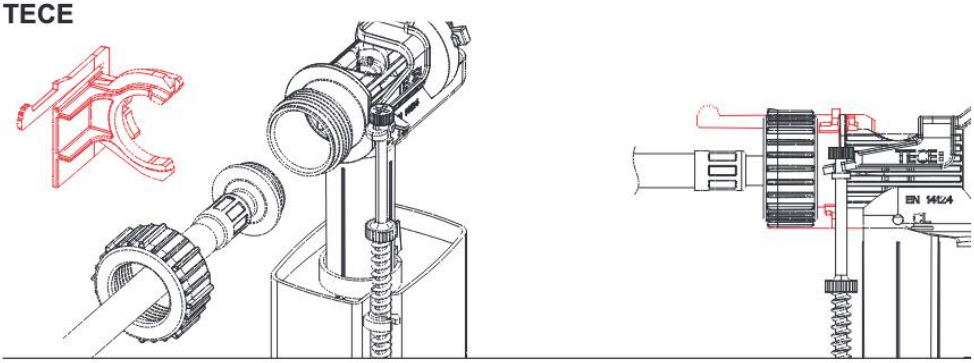


TECE

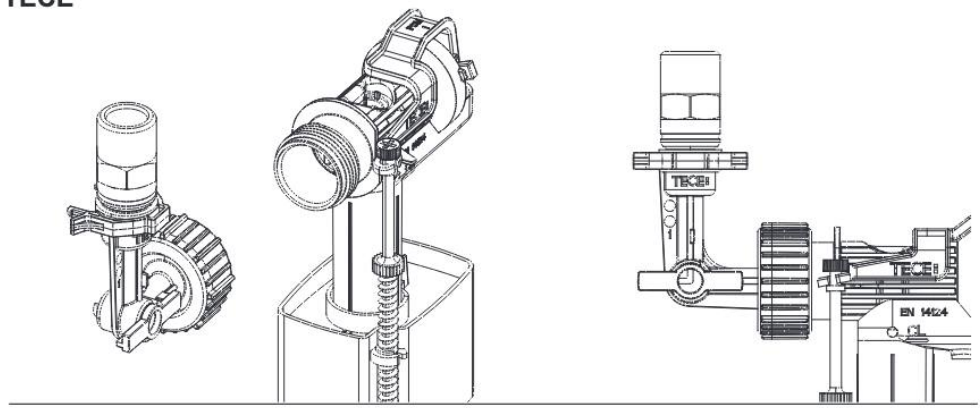


TECE

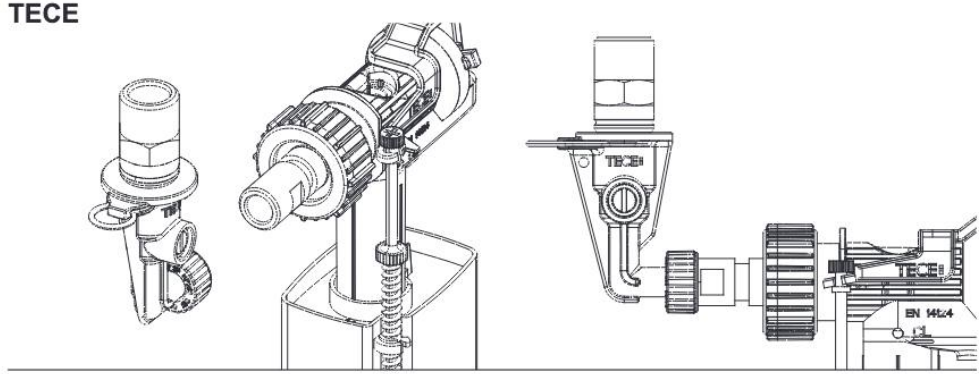


Friatec: 302006 (FRIAFIX, FRIASET, WIMO, FRIAPLAN)

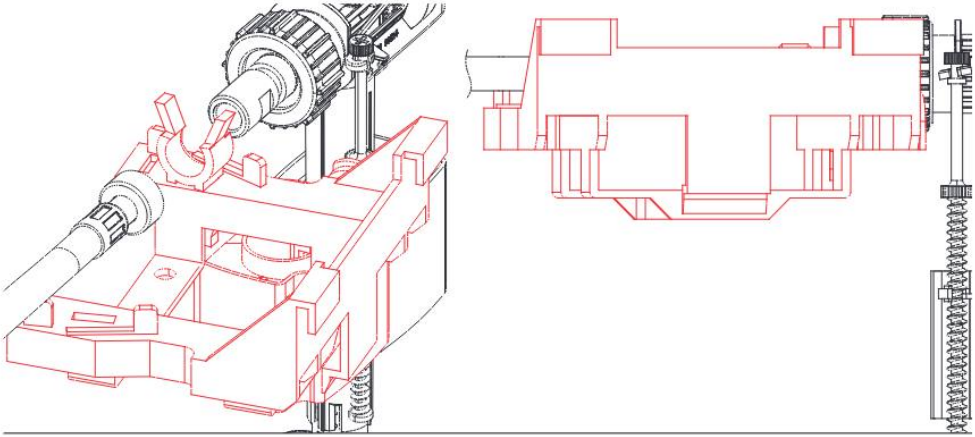


Friatec: 302010 (FRIABLOC, FRIASET, WIMO, FRIAPLAN)

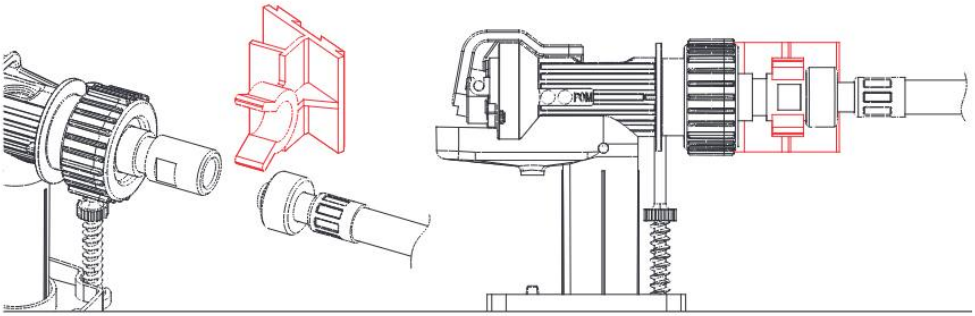


Friatec: 302003 (FRIABLOC, FRIASET, WIMO)
352005 (FRIABLOC, WIMO, FRIAPLAN)

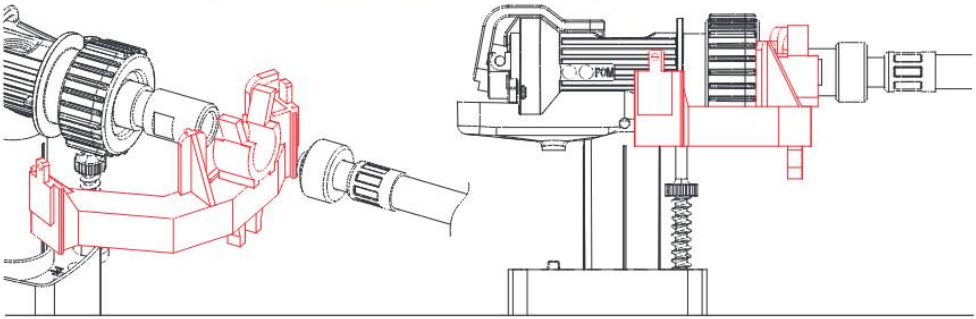


Geberit: Sigma, UP 320, UP 300

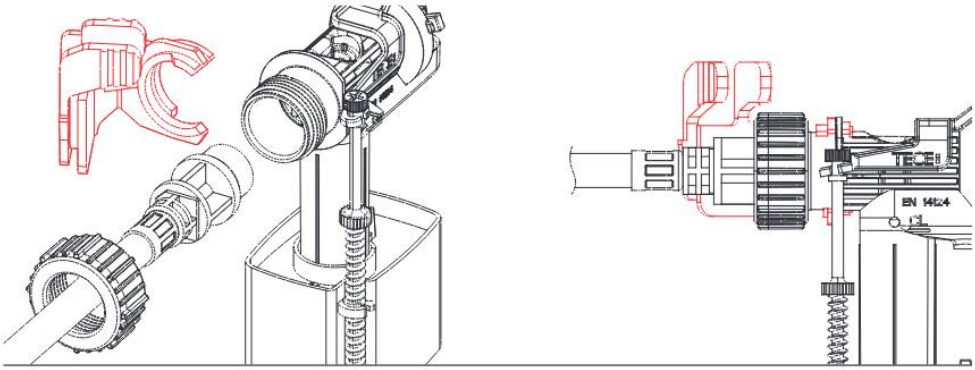


Geberit: Omega, Unica, UP 700

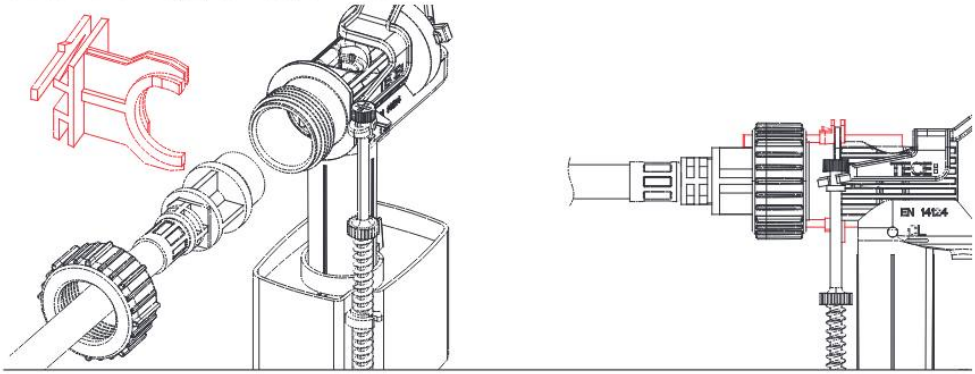


Geberit: Monolith

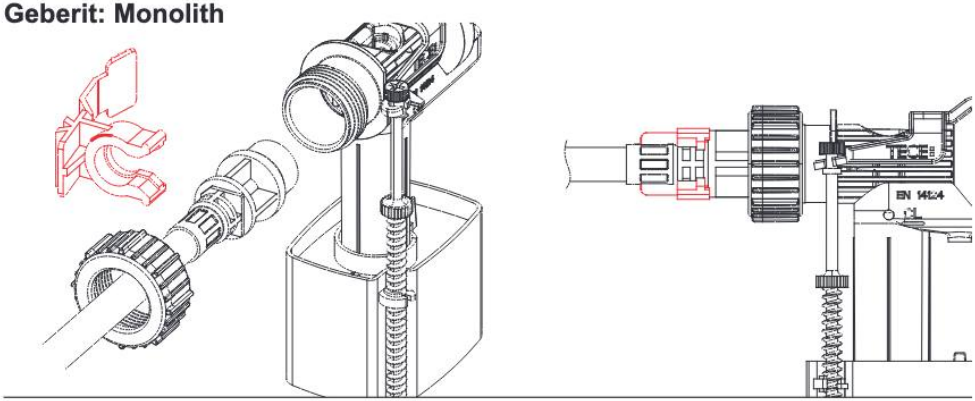


Geberit: Kappa, UP 200, Nuvo, 110.620

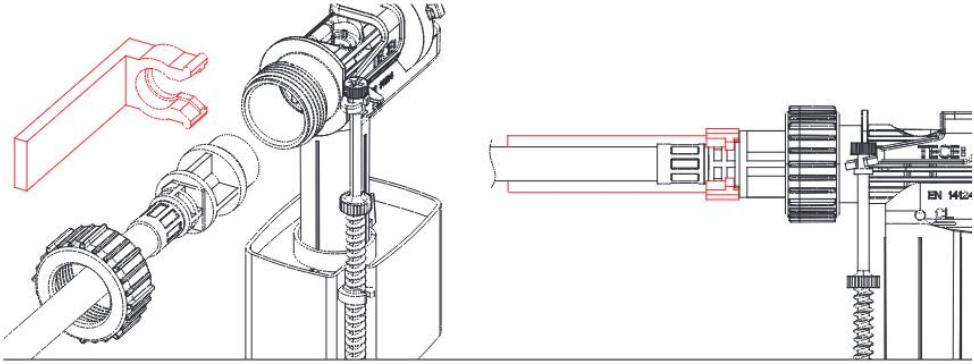


Geberit: Artline, UP 120

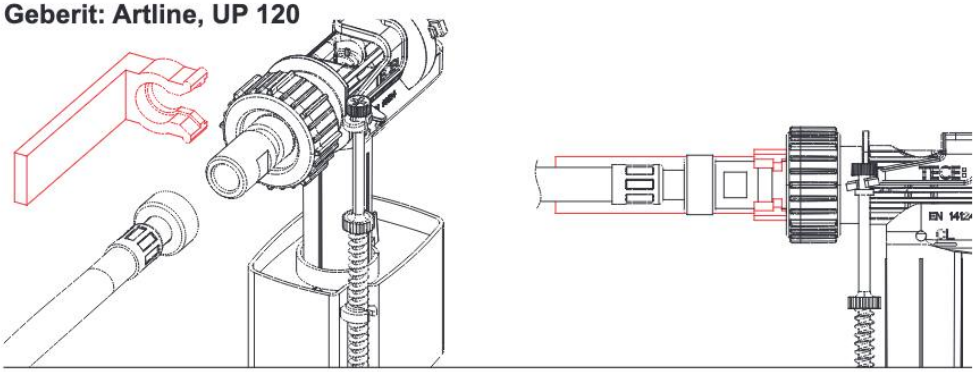


Geberit: Delta, UP 100

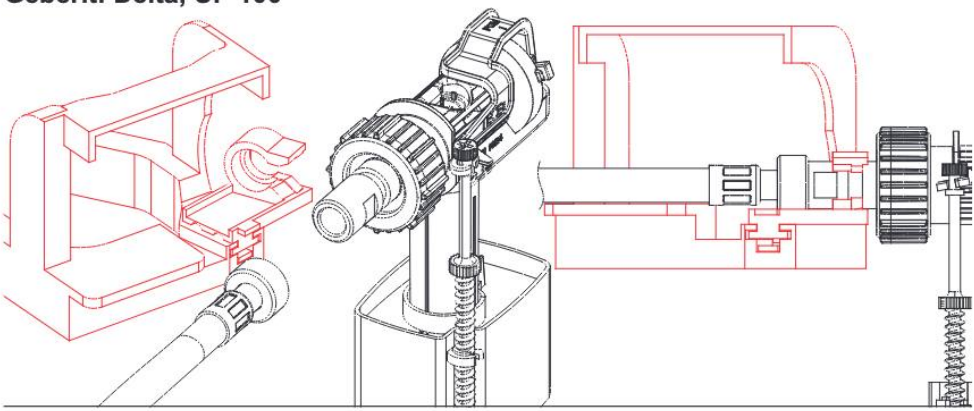


Geberit: Twinline 8 cm, Twinline 12 cm, UP 130, UP 170, 110.700, 110.800

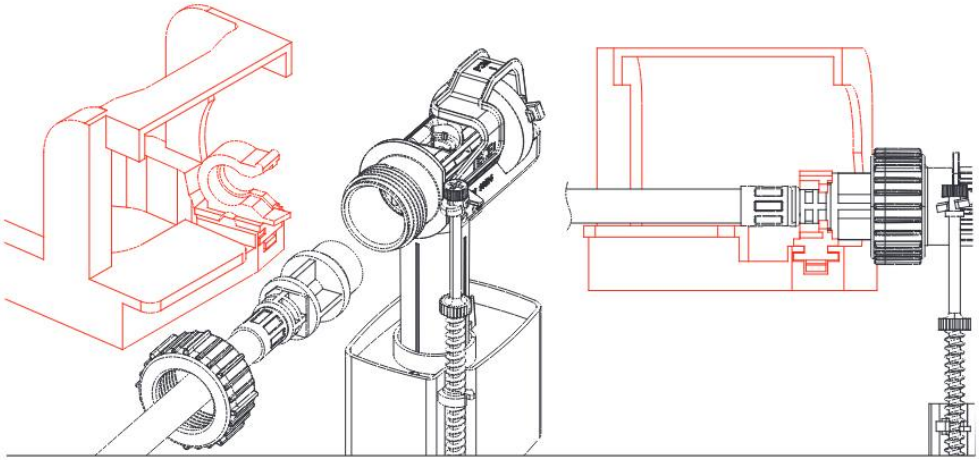


Grohe: DAL 330

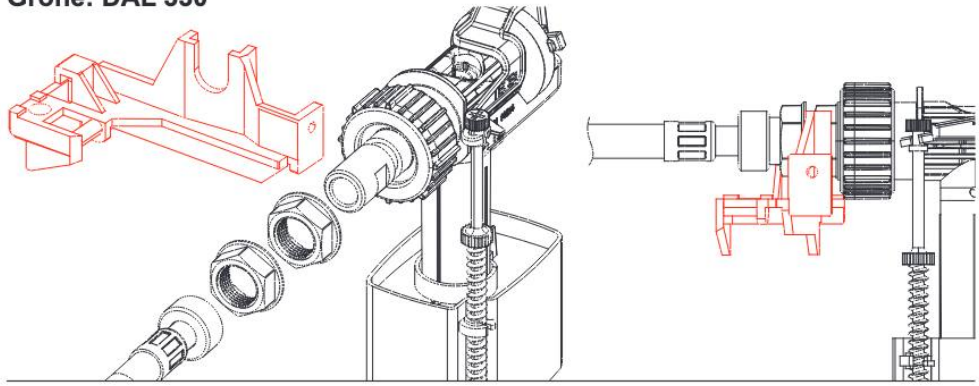


Grohe: DAL 336, DAL 337, 6 l

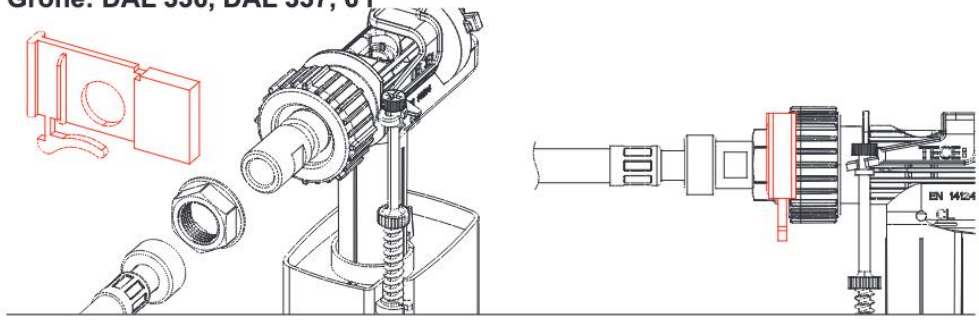


Grohe: GD 2

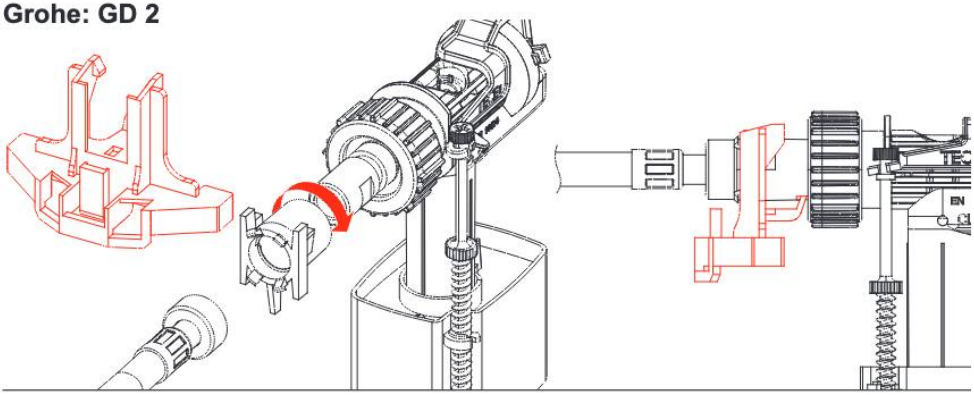


Grohe: GD 2

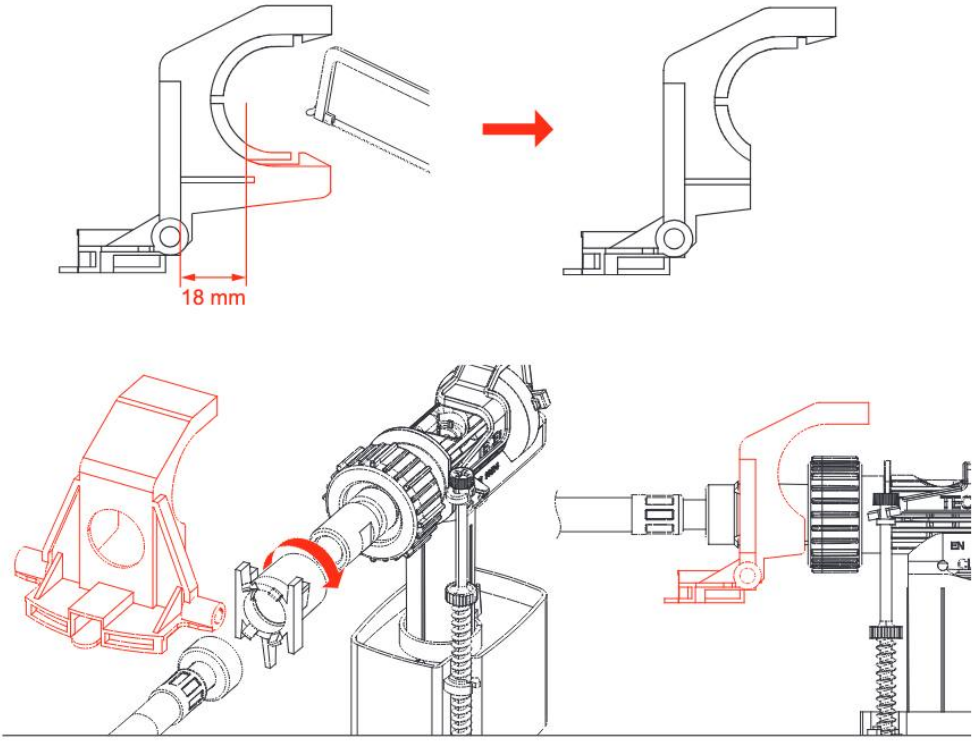


Grohe: AV1

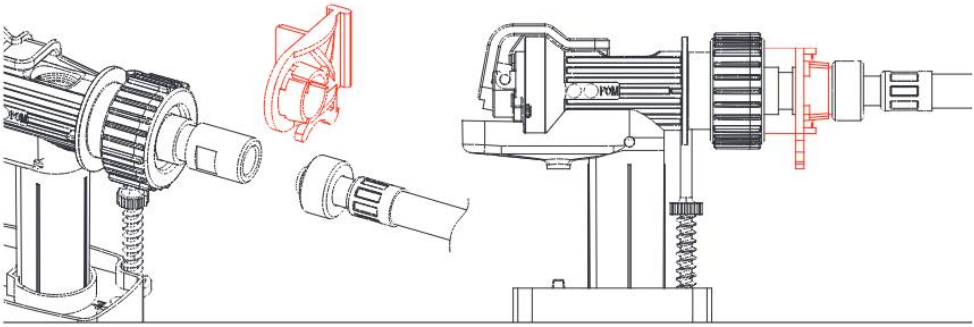


Grohe: 6–9 l

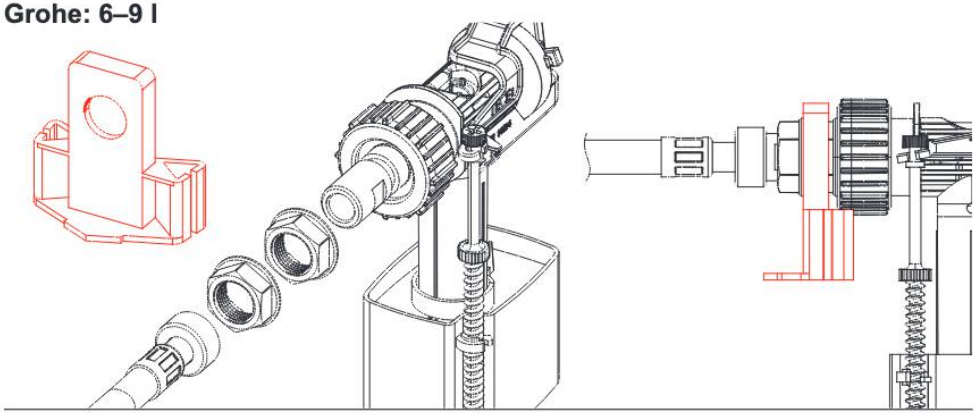


Grohe: 6 l/3 l

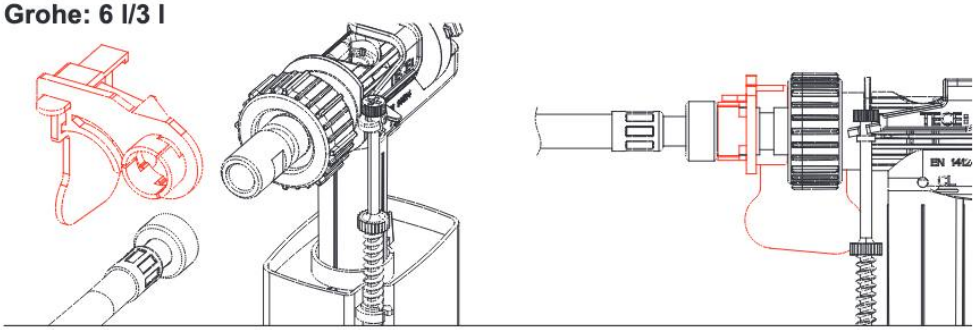


Sanit: Ineo Plus, Ineo Solo, Ineo 80, Ineo, Ineo In

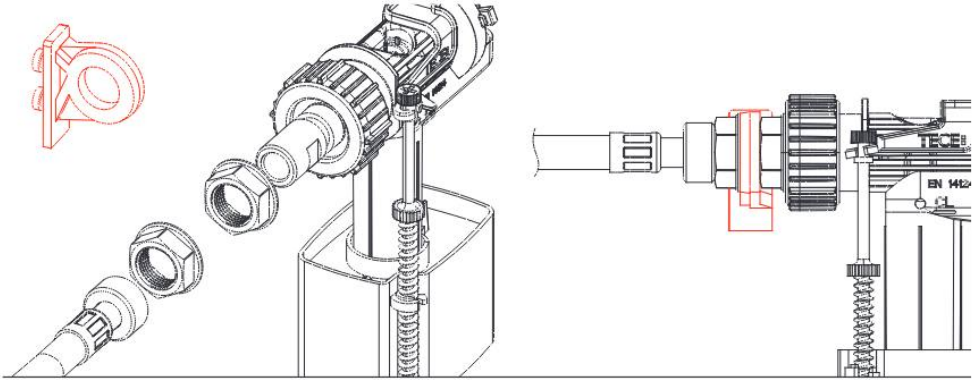

Sanit: CC-120-L-FO-2V-L

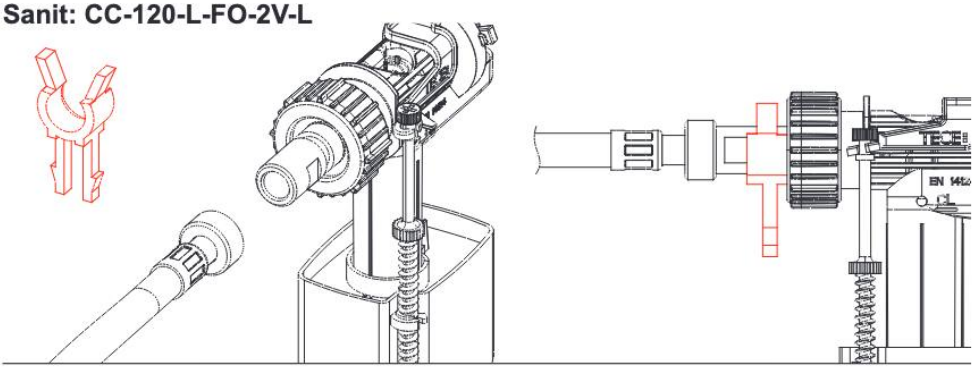


Sanit: 982N, 983N, 988C

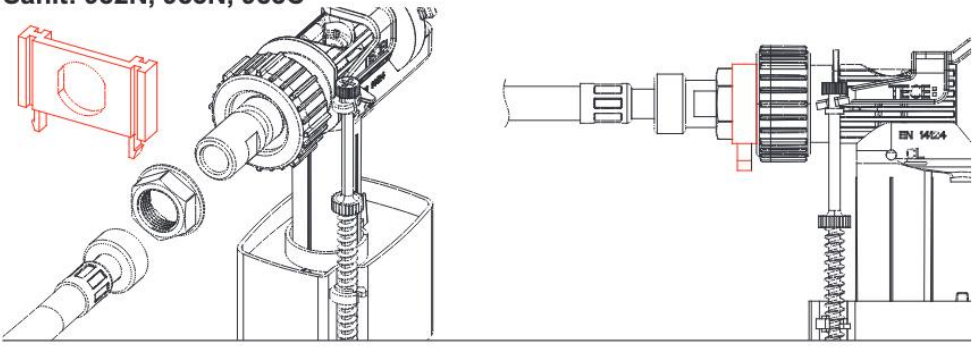


F 10 – 9 820 353


Sanit: 980N, 995N

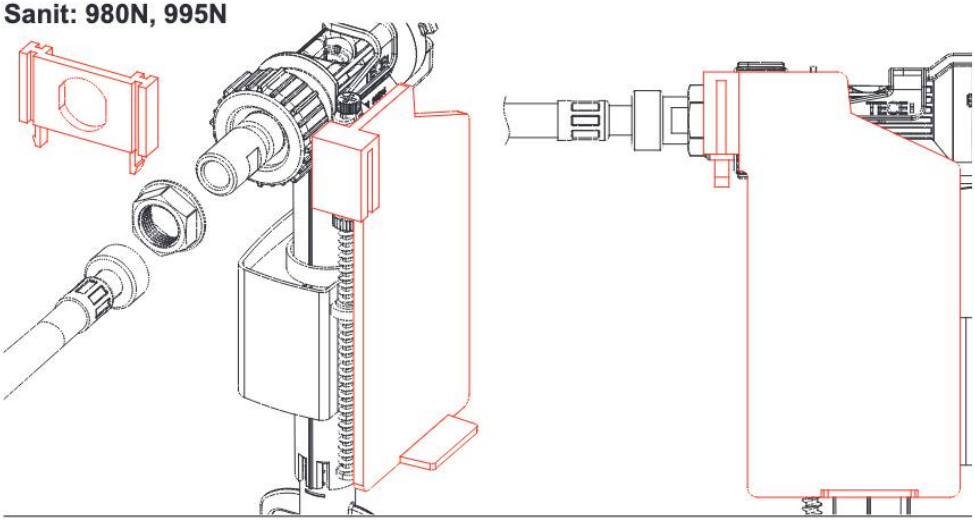


Viega: 1H, 1L, 1S, 2L

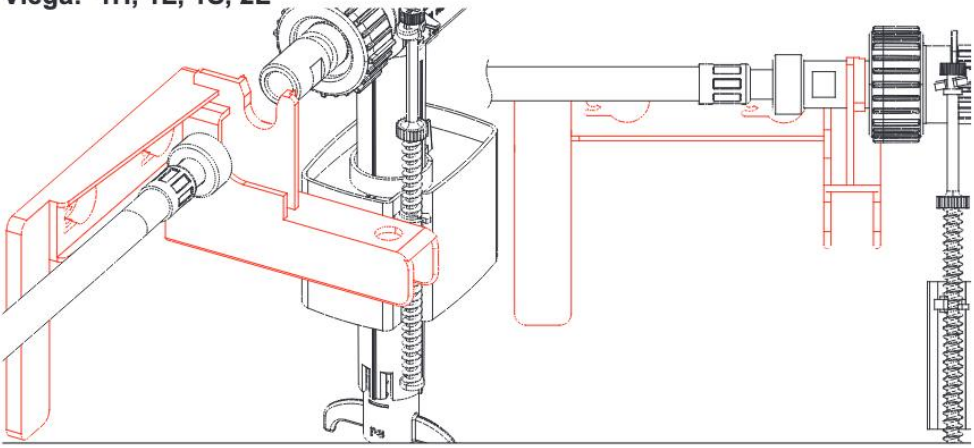

Viega: 2H, 2S

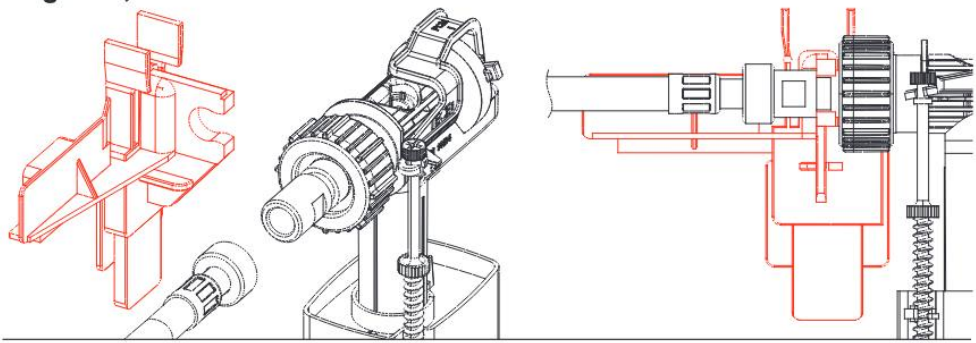


Viega: 1C, 2C

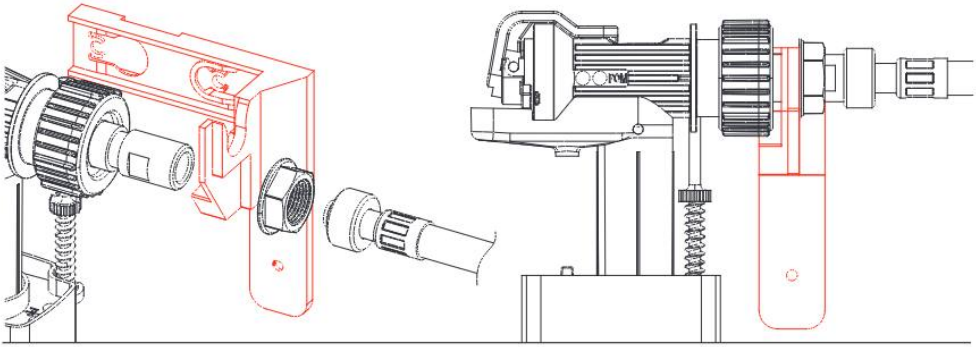


SP430 087 00 b

9820337

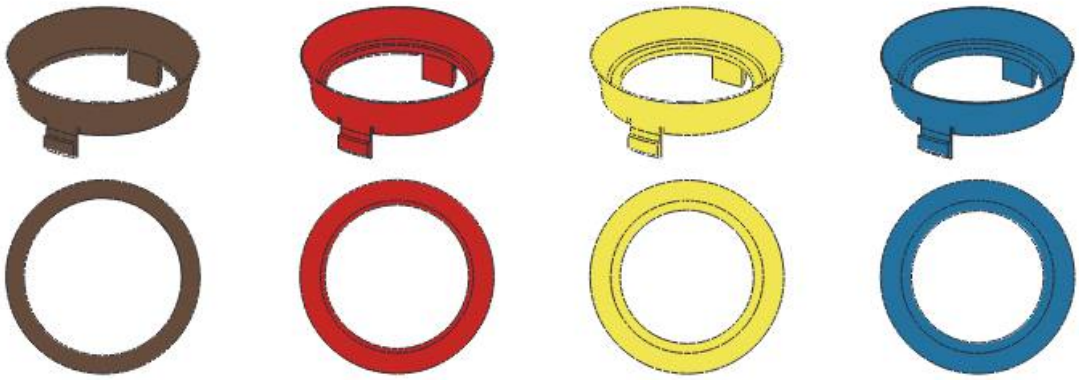


115 % **110 %** **105 %** **100 %**

Spüldruck / Flushing pressure / Pression de chasse / Pressione di scario / Presión de descarga / ciśnienie spłukiwania / колец давление промывки:

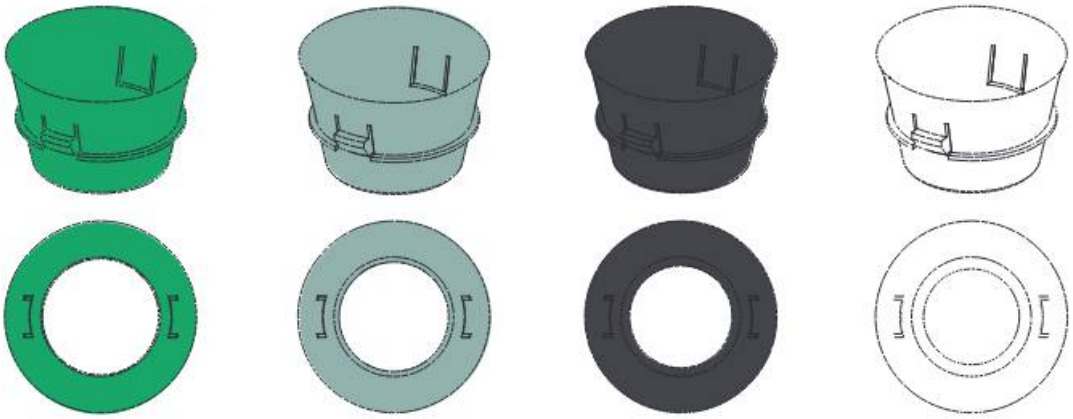


95 % **85 %** **75 %** **65 %**


Spüldruck / Flushing pressure / Pression de chasse / Pressione di scario / Presión de descarga / ciśnienie spłukiwania / колец давление промывки:

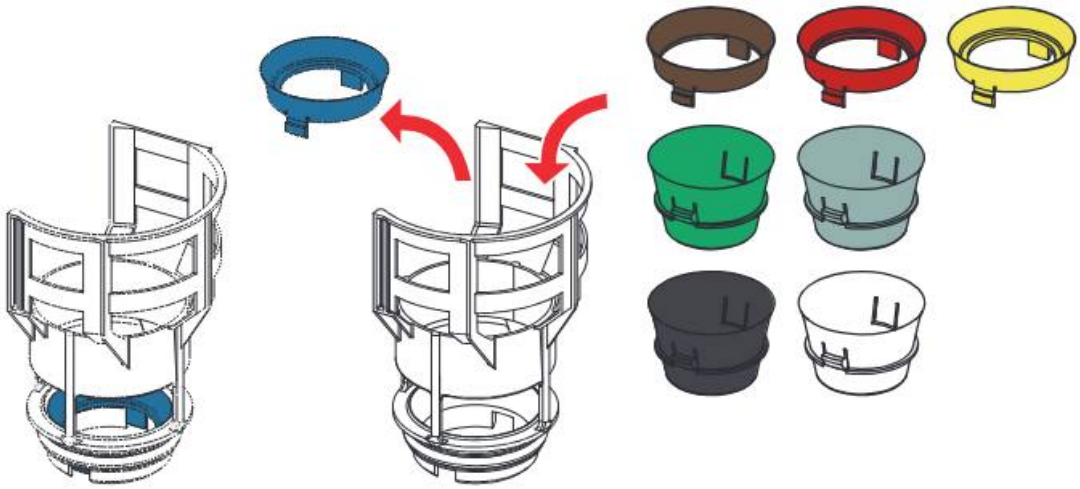



SP440 040 00 c


9 820 670

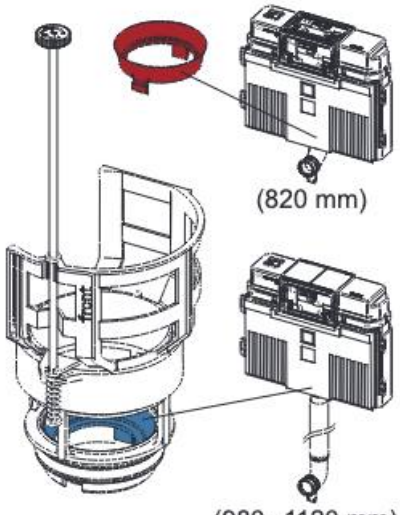


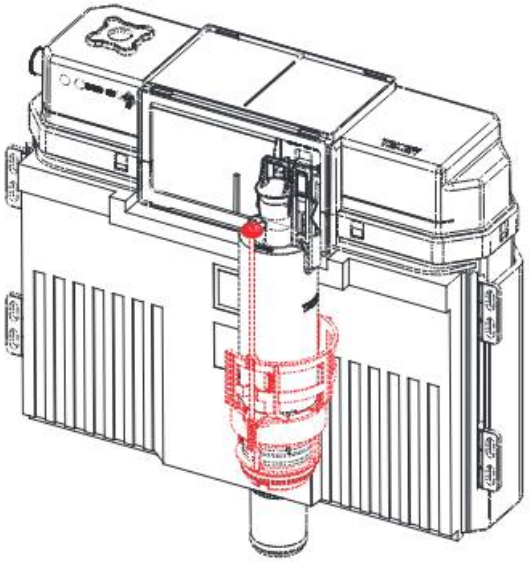


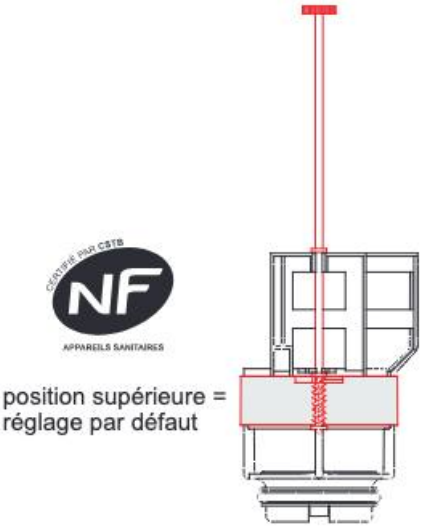

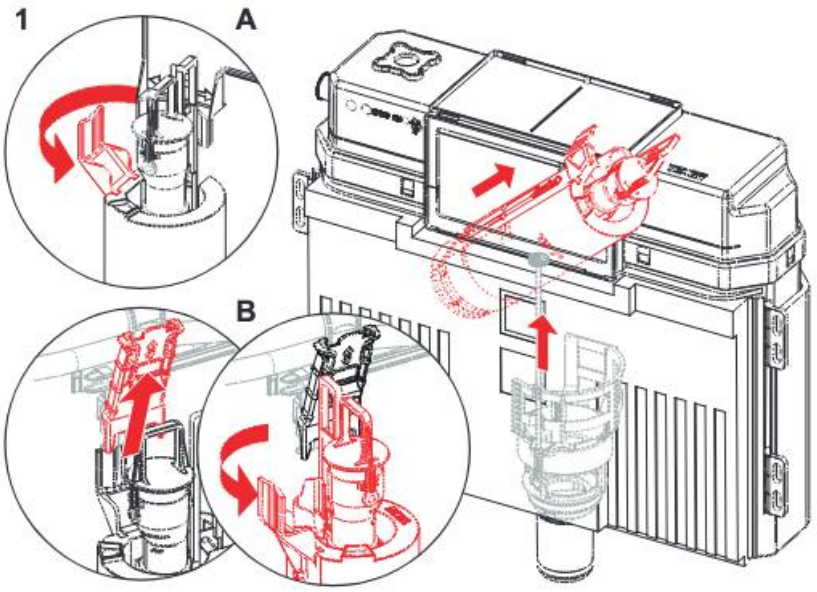

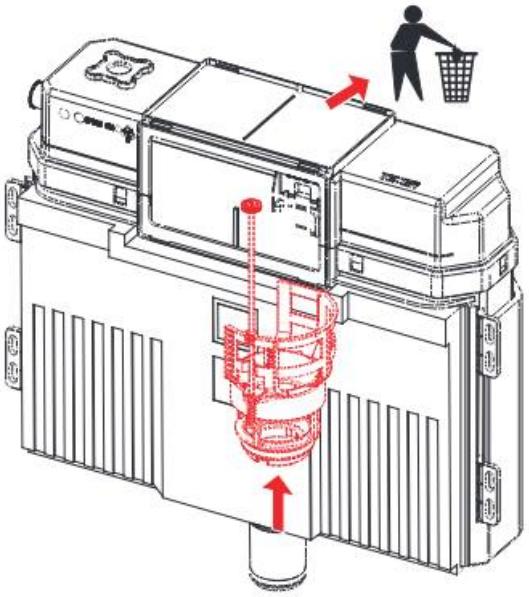

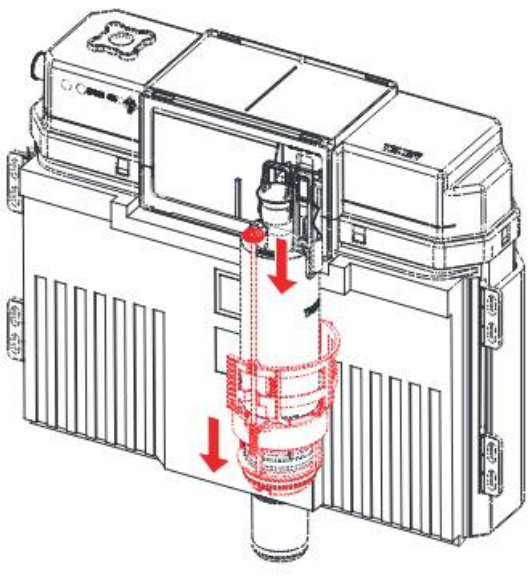

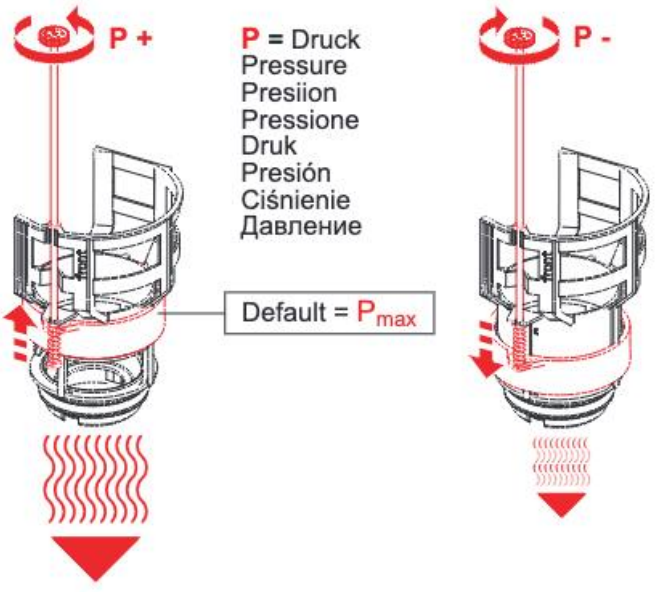

SP430 215 00 d

FR TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
ASSOCIATION ou DISTRIBUTEUR ou DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

TECE