
VERVANGEN VAN DE BLAUWE OMSTELCARTOUCHE

Verwijder vóór het onderhoud aan de cartouche de grepen en de afdekplaat.
Volg ook de aanwijzingen in de handleiding van de mengkraan.

1) Verwijder de grepen en de afdekplaat en sluit de watertoevoer af.
2) Draai de schroefhuls (1) en de schroeven (2) los en verwijder het vertande inzetstuk (3).
3) Draai de schroef (4) los en verwijder het messing inzetstuk (5).
4) Draai de flens (6) linksom los.
5) Verwijder de blauwe omstelcartouche (7).



6) Maak de zitting in het huis goed schoon en vet hem in voordat je de cartouche vervangt.
7) Vervang de oude cartouche door de nieuwe zwarte cartouche (8). Steek de twee pennetjes aan de onderkant van de cartouche in de gaatjes in het messing huis.
8) Plaats de O-ring (9) op de zeskant van de messing spindel (10), zoals op de tekening.
9) **LET OP: vervang je een blauwe cartouche, gebruik dan altijd de flens met de opdruk P012.**
10) Draai de nieuwe flens (11) vast.
11) Plaats het messing inzetstuk (12) en draai de schroef (13) vast.
12) Plaats het vertande inzetstuk (14) en draai de twee schroeven (15) en de schroefhuls (16) vast.
13) Open na het plaatsen van de cartouche de watertoevoer en controleer of er niets lekt.

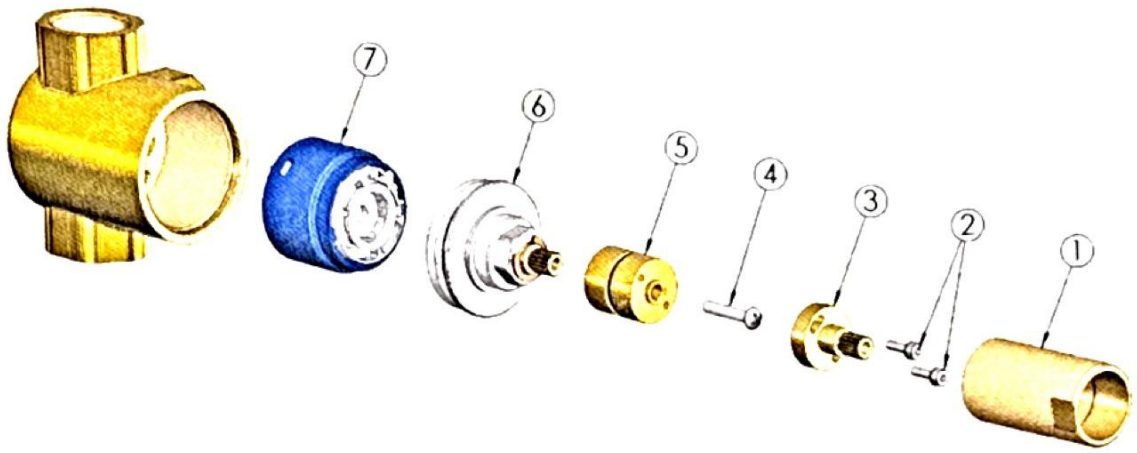